

Renault 21 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/renault/21>

Renault 21, ein Mittelklassewagen des französischen Unternehmens, wurde 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 und 1994 produziert. In den USA und Europa wurde es unter dem Namen Renault Nevada und in England unter dem Namen Savanna verkauft. Wir zeigen, wo sich der Hauptblock mit Relais und Sicherungen im Renault 21 befindet, ein Blockdiagramm, das den Zweck der Elemente beschreibt.



Zentraler Sicherungskasten Renault 21

Es befindet sich unter der Zahnstange, hinter der Schutzabdeckung.



Die Version ist abhängig vom Baujahr, der Konfiguration und dem Motortyp.

Die aktuelle Beschreibung der Elemente ist unten im Block mit einem farbigen Aufkleber beschrieben. Es sieht ungefähr so aus.




Wir stellen die gängigsten Schemaoptionen vor.

Leistungsschalter

Option 1

Planen

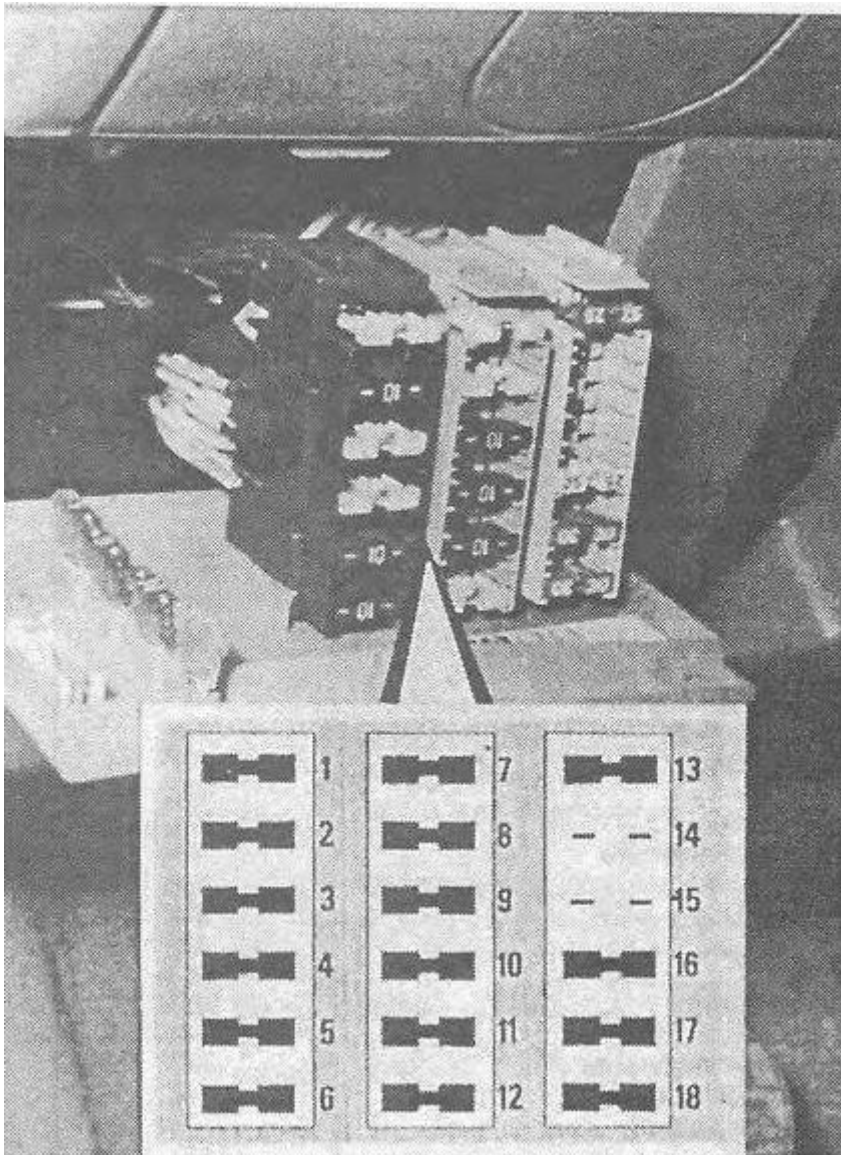

Dekodierung


1. 20A - Heizung
2. 10A - Funkempfänger/Motorlüfter
3. 20A - Heckscheibenheizung
4. 5A - Uhr, Lampen, Armaturenbrett
5. 10A - Scheibenwischer mit intermittierender Bewegung
6. 10A - Gefahrenalarm
7. 5A - Linke Standlichter
8. 5A - Rechte Standlichter
9. 10A - Zigarettenanzünder
10. 10A - Stoppsignal
11. 10A - Armaturenbrett, Rückfahrscheinwerfer
12. 15A - Glaswischer

13. 7,5A – Nebelschlussleuchten
14. – Wird nicht benutzt
15. 30A – Klimaanlage
16. 25A – Elektrisches Türschloss
17. 30A – Linker Fensterheber
18. 30A – Fensterheber rechts, Schiebedach


Sicherung Nummer 9 ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

Option 2

Foto

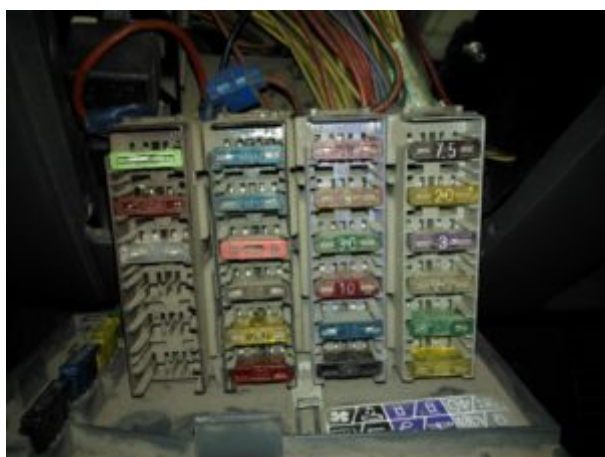

Planen

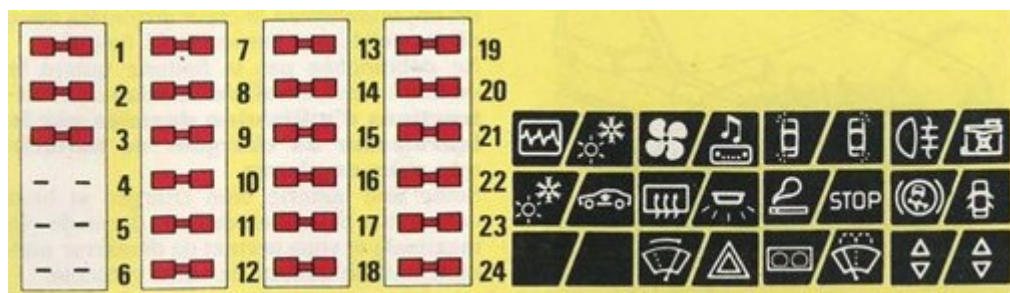

Zweck


1. Automatikgetriebe – 5A
2. Klimaanlage – 30A
3. Klimaanlage – 30A
4. –
5. –
6. –
7. Lüfter – 20 A
8. Uhr, Radio – 10A

9. Uhr, Heckscheibenwischer – 20A
10. Schneefräse vorne – 10 A
11. –
12. Blinker, Warnblinkanlage – 10A
13. Standlichter vorne links, Handschuhfachbeleuchtung – 5A
14. Standlicht vorne rechts, Nebelscheinwerferrelais – 5A
15. Zigarettanzünder, Heckscheibenwascher – 10A
16. Bremslichter – 10A
17. Rückfahrscheinwerfer – 10A
18. Frontscheibenreiniger, Zigarettanzünder – 10A
19. Nebelschlussleuchten – 7,5
20. Moto-Lüfter – 20A
21. Rad-Antiblockiersystem – 3A
22. Zentralblockierung – 25A
23. Linker Fensterheber – 30A
24. Rechter Fensterheber – 30A

Sicherung Nummer 15 ist für den Zigarettanzünder zuständig.

Option 3


Planen

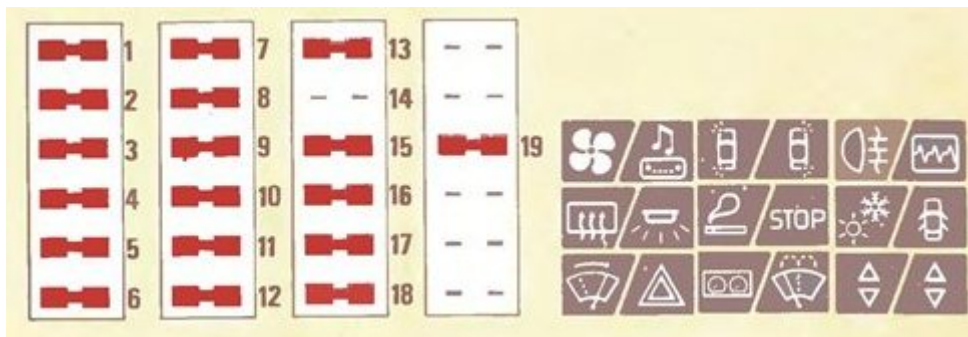

Relais

Sie befinden sich rund um den Sicherungskasten.

Blockschaltbild mit Relais

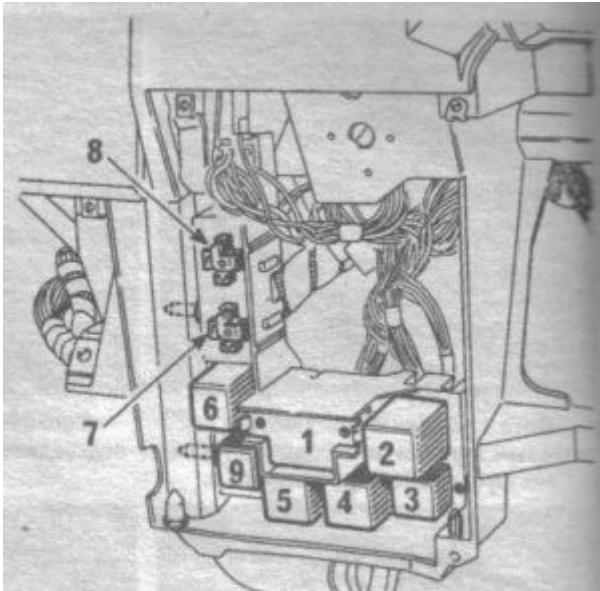

Zweck

1. Windschutzscheiben-Timer
2. Türverriegelungstimer
3. Heizbare Heckscheibe
4. Erinnerungssummerlampen
5. Blinkerbaugruppe
6. Relais für Nebelscheinwerfer
7. Nebelschlussleuchte (Shunt)
8. Nebelscheinwerfer (Shunt)
9. Scheinwerferrelais