

Skoda Octavia 1 (Tour) Sicherungskasten Belegungsplan

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/octavia-1-tour>

Der Skoda Octavia der 1. Generation basiert auf der **A4** -Plattform . Dieses Auto wurde 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 mit Liftback- und Kombi-Karosserien hergestellt. In einigen Ländern wurde die Produktion bis 2010 unter dem Namen Octavia **Tour** fortgesetzt . Diese Generation war mit 1,4-, 1,6-, 1,8- und 2,0-Liter-Benzinmotoren und 1,9-Liter-Dieselmotoren ausgestattet. Diese Veröffentlichung enthält eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des Skoda Octavia Tour der 1. Generation, die Position der Blöcke, ihre Diagramme und Fotos. Am Ende bieten wir Ihnen einen Elektroplan zum Download an.




Blöcke in der Kabine

Sicherungskasten

Es befindet sich am Ende des Armaturenbretts, auf der Fahrerseite hinter der Schutzabdeckung.



Planen

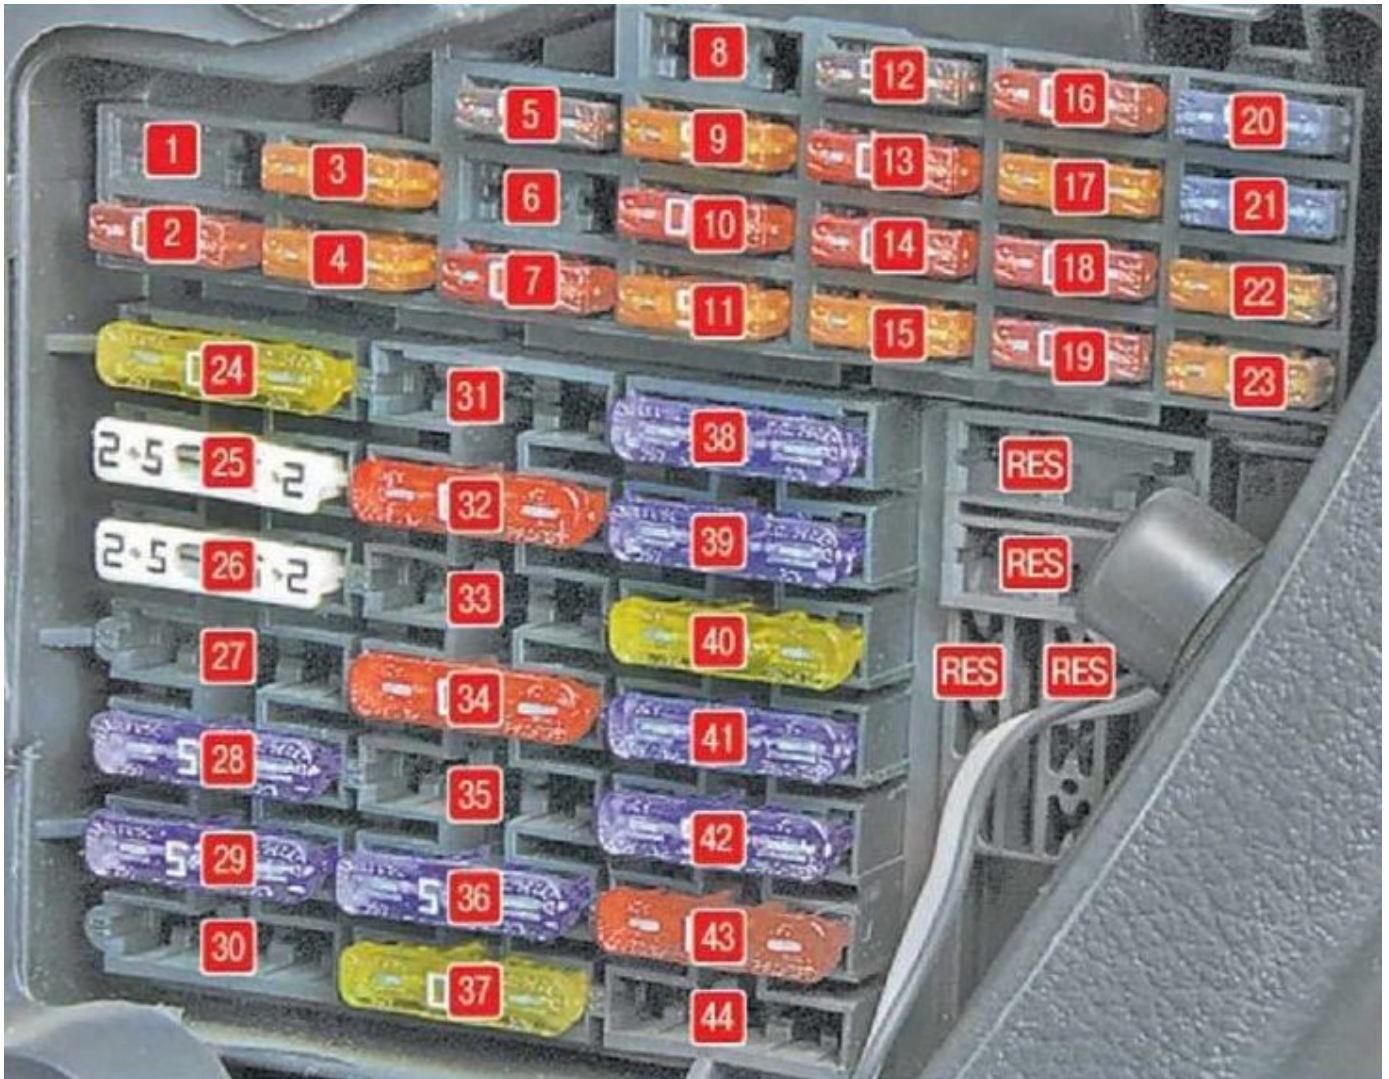

Beschreibung

1	10A beheizte Spiegel, Zigarettenanzünder-Relais, elektrisch verstellbare Sitze und Scheibenwaschdüsen
2	10A Fahrtrichtungsanzeiger, Scheinwerfer mit Xenonlampen
3	5A Handschuhfachbeleuchtung
4	5A Kennzeichenbeleuchtung
5	7,5A Sitzheizung, Climatronic, Luftklappe, beheizbare Außenspiegel, Tempomat-Regler
B	5A Zentralverriegelung
7	10A Rückfahrscheinwerfer, Parksensoren
8	5A Telefon
9	5A ABS, ESP
10	10A Zündung

11	5A Instrumententafel
12	7,5A Stromversorgung für Diagnosesystem
13	10A Bremslichter
14	10A Karosserieinnenbeleuchtung, Zentralverriegelung, Karosserieinnenbeleuchtung (ohne Zentralverriegelung)
15	5A Instrumententafel, Lenkwinkelsensor, Rückspiegel
16	10A Klimaanlage
17	5A Heizung der Sprühdüsen, 30A Tagfahrlicht
18	10A Rechter Fernlichtscheinwerfer
19	10A Linker Fernlichtscheinwerfer
20	15A Abblendlicht rechts, Scheinwerferhöhenverstellung
21	15A Linker Abblendlichtscheinwerfer
22	5A Rechtes Standlicht
23	5A Linkes Standlicht
24	20A Frontscheibenwischer, Scheibenwaschmotor
25	25A Heizgebläse, Klimaanlage, Climatronic
26	25A Beheizbares Kofferraumdeckelglas
27	15A Heckscheibenwischer
28	15A Kraftstoffpumpe
29	15A Steuergerät: Benzinmotor, 10A Steuergerät: Dieselmotor
30	20A Elektrisch gesteuertes Schiebedach
31	Nicht besetzt
32	10 A Benzinmotor – Ventileinspritzventile, 30 A Dieselmotor Hochdruck-Kraftstoffpumpe, Steuergerät
33	20A Scheinwerferwaschanlage
34	10A Benzinmotor: Steuergerät, 10A Dieselmotor: Steuergerät
35	30A Anhängersteckdose, Steckdose im Kofferraum
36	15A Nebelscheinwerfer
37	20A Benzinmotor: Steuergerät, 5A Dieselmotor: Steuergerät
38	15A Kofferraumleuchte, Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung
39	15A Warnblinkanlage

40	20A Tonsignal (Piepton)
41	15A Zigarettenanzünder
42	15A Radio, Telefon
43	10A Benzinmotor: Steuergerät, Dieselmotor: Steuergerät
44	15A Sitzheizung

Der Zigarettenanzünder wird durch Sicherung Nr. 41 bei 15A gesteuert.

Relaisblock

Befindet sich unter der Platte selbst hinter der Verkleidungsabdeckung.



Foto – Standortbeispiel



Relaisbezeichnung



Dekodierung

1. Hupenrelais;
2. Schaltrelais;
3. Lichtverstärker;
4. Kraftstoffpumpenrelais;
5. Steuergerät für Scheibenwischer.


In Autos mit reichhaltigerer elektrischer Ausstattung ist ein weiteres Panel verbaut – ein zusätzliches (von oben angebrachtes), gefüllt mit klassischen Relaiselementen.

Block unter der Haube

Es befindet sich im Deckel der Batterie und besteht aus Sicherungseinsätzen (Hochleistung) und Sicherungen.



Planen

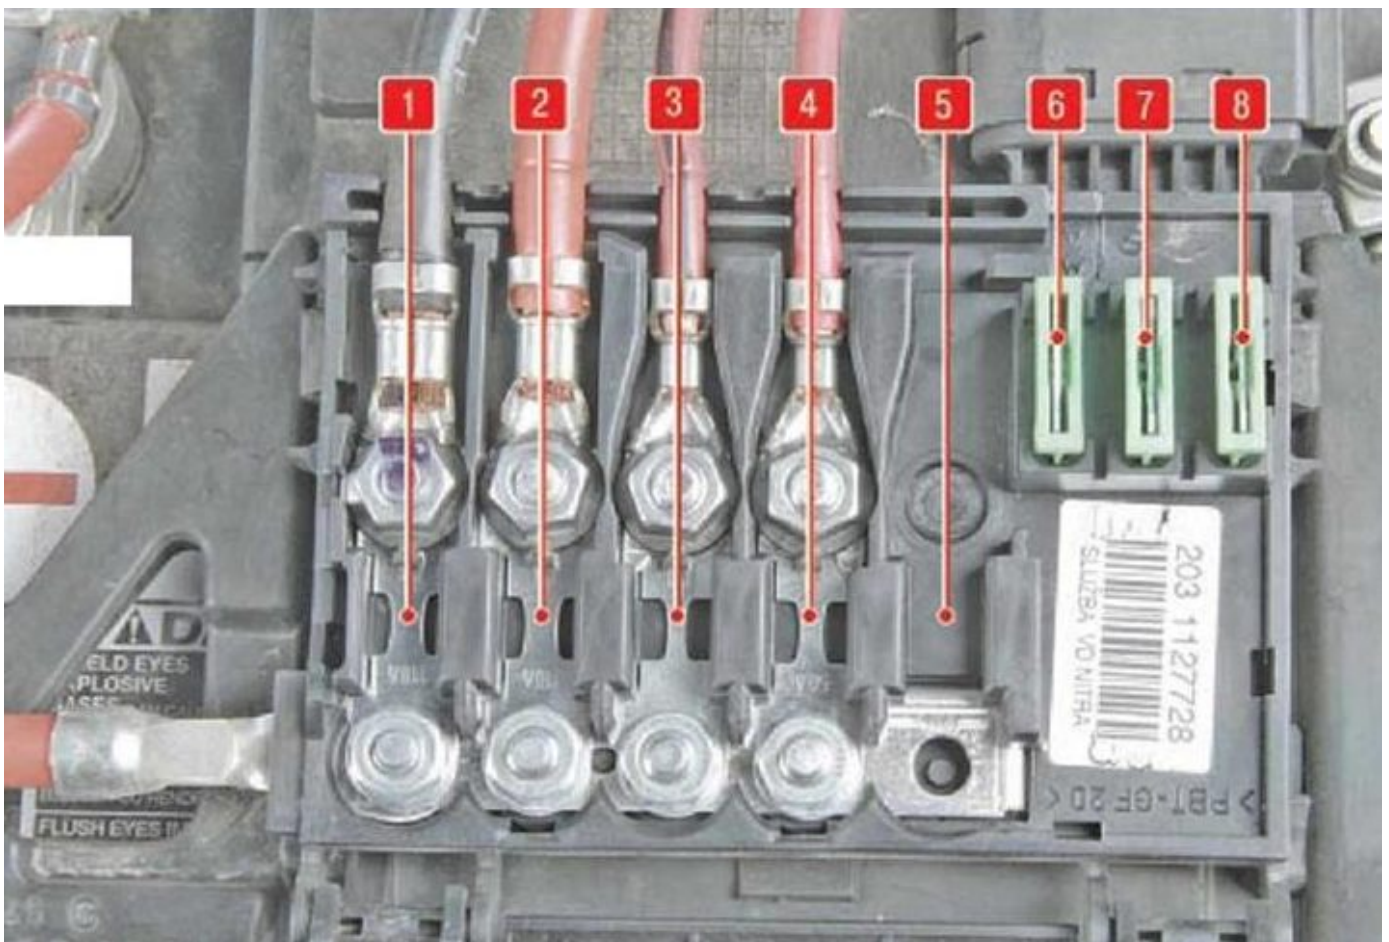

Bezeichnung

1	110/150A-Generator
2	110A Steuergerät für Innenbeleuchtung
3	40/50A Motorkühlmotor
4	50A Elektronische Steuereinheit
5	50A Glühkerzen für Dieselmotoren
6	30A Motorkühlmotor
7	30A ABS-Steuergerät
8	30A ABS-Steuergerät