

# Opel Astra G Sicherungskasten Belegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/opel/astra-g>

---


Der Opel Astra G repräsentiert die zweite Generation der Opel Astra-Modellreihe. Baujahre: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008. Bekannt unter den Namen Opel Astra Classic II und Chevrolet Viva. In diesem Artikel zeigen wir eine Beschreibung der Sicherungsblöcke des Opel Astra g, ihre Positionen, Diagramme und Fotos. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.



Diese Generation des Opel Astra g verfügt über 3 Hauptblöcke mit Sicherungen und Relais. Einer befindet sich in der Kabine, die anderen beiden sind unter der Haube.

## Opel Astra G Sicherungskasten Innenraum

Es befindet sich unter der Verkleidung hinter dem Handschuhfach. Um Zugang zu erhalten, müssen Sie beide Seitenwände leicht zusammendrücken, das Handschuhfach vollständig absenken und es trennen. Drehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben mit einer Münze um 90° und entfernen Sie den Handschuhfachhalter.

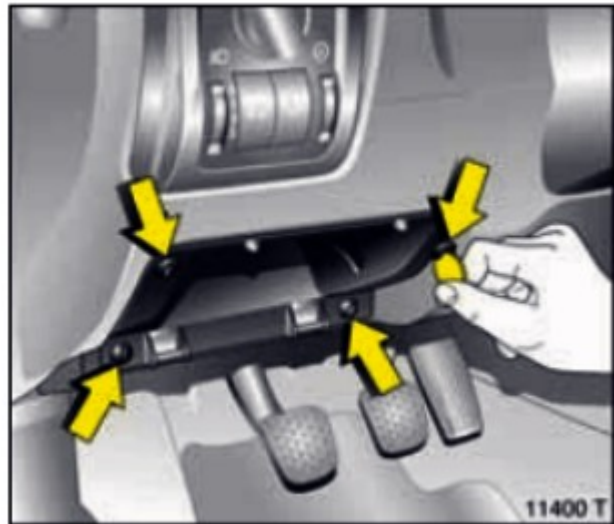

Variante 1





|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| R3  | Fernlichtrelais                                                      |
| R4  | Heckscheibenwischerrelais                                            |
| R5  | Relais für beheizte Spiegel                                          |
| R6  | Nebelscheinwerferrelais                                              |
| R7  | Relais für Nebelschlussleuchte                                       |
| R8  | Blinkerrelais – rechts                                               |
| R9  | Blinkerrelais – links                                                |
| R10 | Telefon-Audiosender                                                  |
| R11 | —                                                                    |
| R12 | Relais für Scheibenwischermotor                                      |
| R13 | —                                                                    |
| R14 | Relais für Heckscheibenheizung                                       |
| R15 | Multifunktions-Steuergerät                                           |
| 1   | —                                                                    |
| 2   | 30A) Sitzheizung/Klimaanlage                                         |
| 4   | —                                                                    |
| 5   | —                                                                    |
| 6   | 10A Rechter Scheinwerfer – Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung     |
| 7   | 10A Vorder-/Rücklichter (rechts), Kennzeichenleuchte                 |
| 8   | 10A Rechter Scheinwerfer – Fernlicht                                 |
| 9   | 30A Scheinwerferwaschpumpe                                           |
| 10  | 15A Hupe                                                             |
| 11  | 20A Zentralverriegelung                                              |
| 12  | 15A Nebelscheinwerfer                                                |
| 13  | 7,5 A Multifunktionsdisplay                                          |
| 14  | 30A Scheibenwischermotor                                             |
| 15  | 7,5A Elektrische Fensterheber, Schiebedach, elektrische Außenspiegel |
| 16  | 10A Nebelschlussleuchte                                              |
| 17  | 30A Elektrischer Fensterheber                                        |
| 18  | 7,5A Leuchtweitenregulierung                                         |

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | —                                                                                                                   |
| 20 | 30A Elektrischer Fensterheber                                                                                       |
| 21 | 7,5A Magnetventil zum Blockieren des Schlüssels im Zündschloss (Automatikgetriebe), Diebstahlsicherung, Audiosystem |
| 22 | 15A Blinker/Warnblinkanlage, Multifunktionsdisplay, Bordcomputer, Blinker                                           |
| 23 | 10A Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung                                                                          |
| 24 | 10A Linker Scheinwerfer – Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung                                                     |
| 25 | 10A Markierung vorne/hinten (links), Kennzeichenleuchte                                                             |
| 26 | 10A Linker Scheinwerfer – Fernlicht                                                                                 |
| 27 | —                                                                                                                   |
| 28 | 20A Innenleuchte                                                                                                    |
| 29 | 10A Blinker/Warnblinkleuchte, Innenleuchte                                                                          |
| 30 | 30A Luke                                                                                                            |
| 31 | —                                                                                                                   |
| 32 | 10A Tagfahrlichtsystem, Diebstahlsicherung                                                                          |
| 33 | 20A Anhänger-Stromanschluss – Pin 30                                                                                |
| 34 | 20A Audiosystem, Multifunktionsdisplay                                                                              |
| 35 | 10A Automatikgetriebe-Steuerungssystem, Kühlgebläsemotor-Steuergerät, Klimaanlage                                   |
| 36 | 20A Sitzheizung, <b>Sicherung für Zigarettenanzünder</b>                                                            |
| 37 | —                                                                                                                   |
| 38 | 10A Bremslichter, Automatikgetriebesteuerung, Multifunktionsdisplay, Tempomat                                       |
| 39 | 7,5A Automatikgetriebe-Steuerungssystem, Kühlgebläsemotor-Steuergerät, Klimaanlage                                  |
| 40 | 7,5 A Kühlgebläsemotor-Steuergerät, Klimaanlage                                                                     |
| 41 | 10A Beheizbare Rückspiegel                                                                                          |

In dieser Version ist die Sicherung Nr. 36 für 20A für den Zigarettenanzünder zuständig.

Variante 2

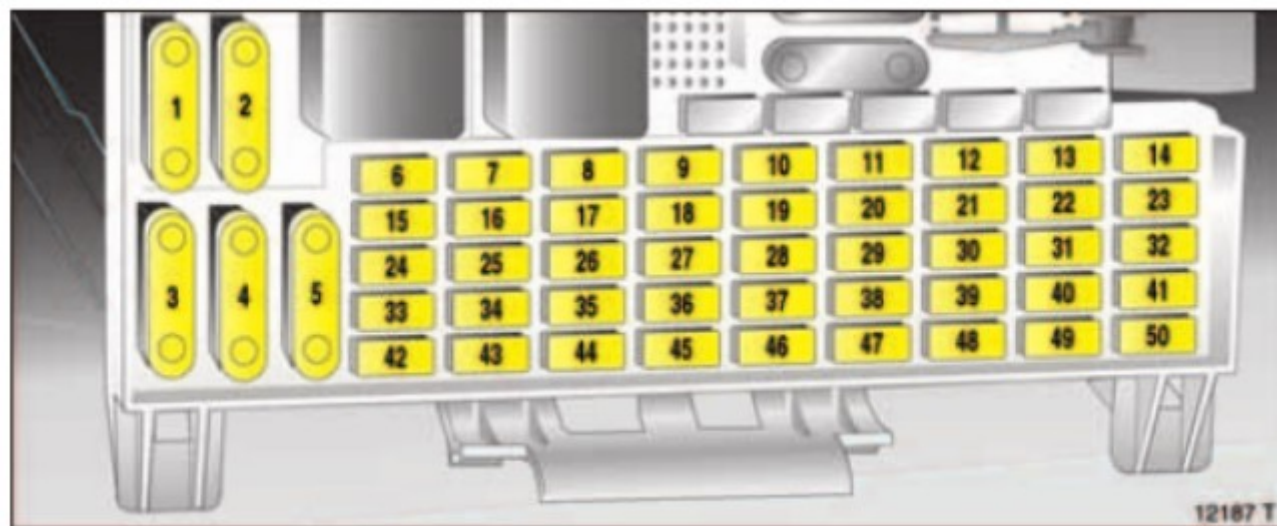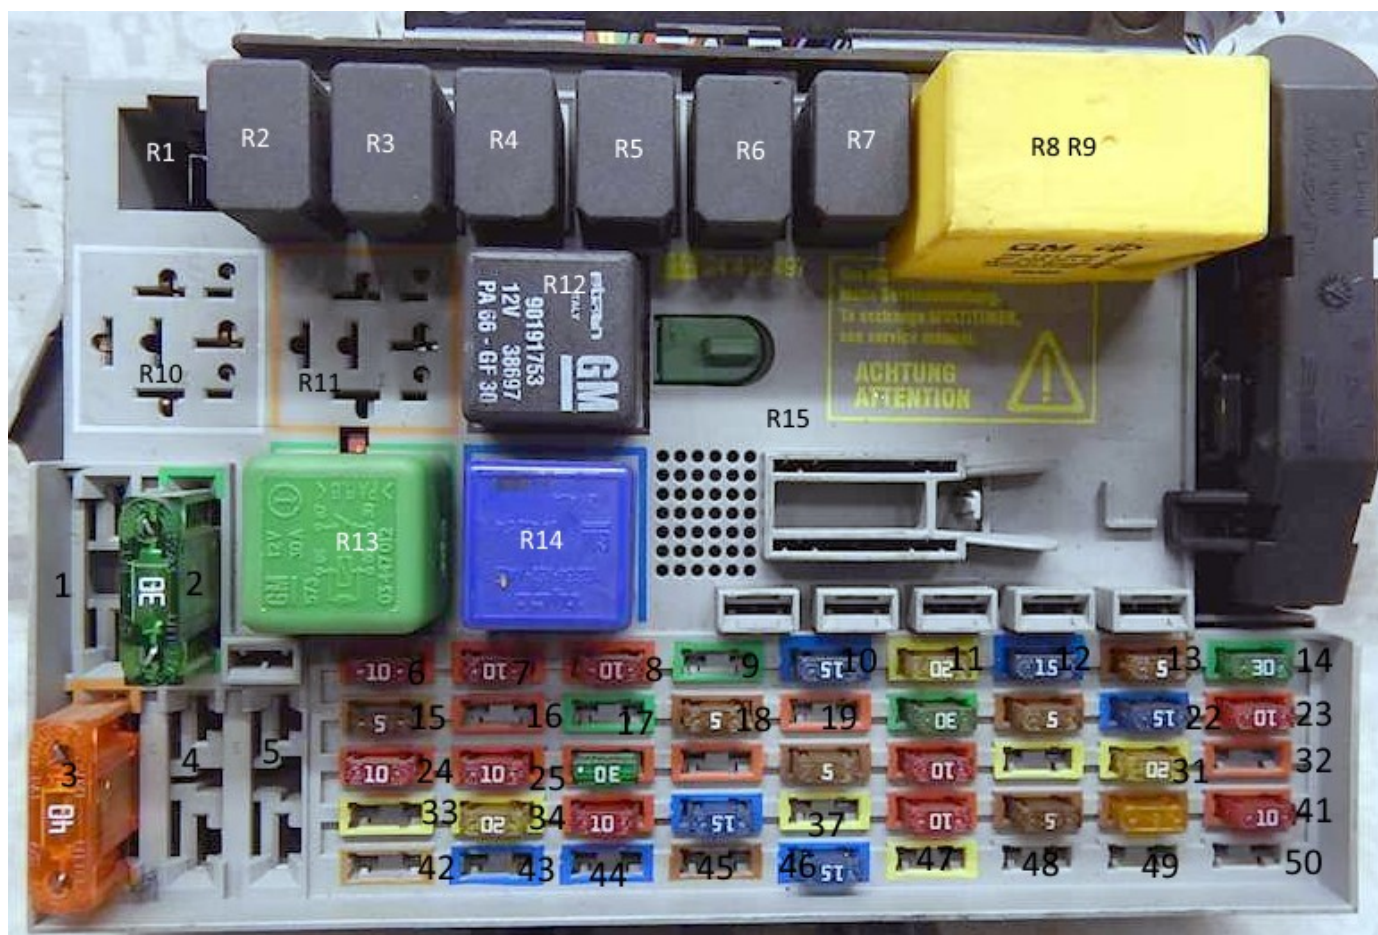

|    |                           |
|----|---------------------------|
| R1 | —                         |
| R2 | Hupenrelais               |
| R3 | Fernlichtrelais           |
| R4 | Heckscheibenwischerrelais |

|     |                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5  | Relais für beheizte Spiegel                                                                            |
| R6  | Nebelscheinwerferrelais                                                                                |
| R7  | Relais für Nebelschlussleuchte                                                                         |
| R8  | Relais – Blinkerschalter                                                                               |
| R9  | Blinkerschalterrelais                                                                                  |
| R10 | Telefon-Audiosender                                                                                    |
| R11 | Signalwandler für Radgeschwindigkeitssensoren                                                          |
| R12 | Relais für Scheibenwischermotor                                                                        |
| R13 | Relais für Innenbeleuchtung                                                                            |
| R14 | Relais für Heckscheibenheizung                                                                         |
| R15 | Multifunktions-Steuergerät                                                                             |
| 1   | —                                                                                                      |
| 2   | (30A) Sitzheizung/Klimaanlage                                                                          |
| 3   | (40A) Heckscheibenheizung                                                                              |
| 4   | —                                                                                                      |
| 5   | —                                                                                                      |
| 6   | (10A) Rechter Scheinwerfer – Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung                                     |
| 7   | (10A) Vorder-/Rücklichter (rechts), Kennzeichenleuchte                                                 |
| 8   | (10A) Rechter Scheinwerfer – Fernlicht                                                                 |
| 9   | (30A) Scheinwerferwaschpumpe                                                                           |
| 10  | (15A) Hupe                                                                                             |
| 11  | (20A) Zentralverriegelung                                                                              |
| 12  | (15A) Nebelscheinwerfer                                                                                |
| 13  | (5A) Multifunktionsdisplay                                                                             |
| 14  | (30A) Scheibenwischermotor, Schiebedach (Cabrio)                                                       |
| 15  | (5A) Elektrische Fensterheber, Schiebedach, elektrische Außenspiegel, Innenleuchte, Diebstahlsicherung |
| 16  | (10A) Nebelschlussleuchte                                                                              |
| 17  | (30A) Elektrische Fensterheber                                                                         |
| 18  | (5A) Leuchtweitenregulierung, Kennzeichenleuchte                                                       |
| 19  | (10A) Audiosystem, Telefon, Multifunktionsdisplay                                                      |

|    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | (30A) Elektrische Fensterheber                                                                                               |
| 21 | (5A) Magnetventil zum Verriegeln des Schlüssels im Zündschloss (Automatikgetriebe), Diebstahlsicherung, Audiosystem, Telefon |
| 22 | (15A) Blinker/Warnblinkanlage, Multifunktionsdisplay, Bordcomputer, Blinker                                                  |
| 23 | (10A) Antiblockiersystem (ABS), Servolenkung                                                                                 |
| 24 | (10A) Linker Scheinwerfer – Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung                                                            |
| 25 | (10A) Markierung vorne/hinten (links), Kennzeichenleuchte                                                                    |
| 26 | (10A) Linker Scheinwerfer – Fernlicht                                                                                        |
| 27 | (2A) Faltdachantrieb                                                                                                         |
| 28 | (5A) Innenleuchte                                                                                                            |
| 29 | (10A) Blinker/Warnblinkleuchte, Innenleuchte, Automatikgetriebebesteuerung                                                   |
| 30 | (30A) Luke                                                                                                                   |
| 31 | (2A) Elektrisches Faltdach (halbautomatisch)                                                                                 |
| 32 | (10A) Tagfahrlichtsystem, Warnleuchte für eingeschaltetes Licht, Diebstahlsicherung, Steuergerät für Wegfahrsperre           |
| 33 | (20A) Elektrischer Steckverbinder des Anhängers – Pin 30                                                                     |
| 34 | (20A) Audiosystem, Multifunktionsdisplay, Telefon                                                                            |
| 35 | (10A) Automatikgetriebe-Steuerungssystem, Kühlgebläsemotor-Steuergerät, Klimaanlage                                          |
| 36 | (15A) Sitzheizung, <b>Sicherung für Zigarettenanzünder</b>                                                                   |
| 37 | (20A) Sitzheizung                                                                                                            |
| 38 | (10A) Bremslichter, Automatikgetriebebesteuerung, Multifunktionsdisplay, Tempomat                                            |
| 39 | (5A) Automatikgetriebe-Steuerungssystem, Kühlgebläsemotor-Steuergerät, Klimaanlage                                           |
| 40 | (5A) Steuergerät für Kühlgebläsemotor, Klimaanlage                                                                           |
| 41 | (10A) Beheizbare Außenspiegel                                                                                                |
| 42 | (5A) Sitzbelegungssensor, Innenleuchte                                                                                       |
| 43 | (20A) Xenon-Scheinwerfer-rechts 2002^                                                                                        |
| 44 | (20A) Xenon-Scheinwerfer-links 2002^                                                                                         |
| 45 | (5A) Sitzheizungen 2002^                                                                                                     |
| 46 | (15A) Motormanagement 2002^                                                                                                  |
| 47 | (20A) Zusatzheizung – Diesel                                                                                                 |
| 48 | (5A) Faltdachantrieb                                                                                                         |

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 49 | —                                                                     |
| 50 | (40A) Kühlerlüftermotorrelais – 2,0-Diesel/1,7-Diesel mit Klimaanlage |

Für den Betrieb des Zigarettenanzünders ist die Sicherung Nr. 36 mit 15 A zuständig.

## Opel Astra G Sicherungskasten Motorraum

Unter der Haube befinden sich zwei separate Blöcke: ein Block mit Sicherungen, der zweite mit Relais.




Das aktuelle Blockschaltbild wird auf die Schutzhülle gedruckt.

## Opel Astra G sicherungen



|     |                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ef1 | 60A Zündschalter                                                                                                                            |
| Ef2 | 60-A-Sicherungs-/Relaiskasten – Instrumententafel, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Diebstahlsicherung, Wegfahrsperr-Steuermodul, Motorsteuerung |
| Ef3 | 60A Stromkreise für die meisten Elektrogeräte                                                                                               |
| Ef4 | 20A Kühlsystemlüfter-Elektromotoren (X12X9 – ohne Klimaanlage)                                                                              |
| Ef5 | 60A ABS                                                                                                                                     |
| Ef6 | 30A Motorsteuerung                                                                                                                          |
| Ef7 | 80A Servolenkungspumpe                                                                                                                      |
| Ef8 | 40A Kühlsystem-Lüfter-Elektromotoren (Benzin – außer X20XE mit Klimaanlage)                                                                 |

## Astra G Relais im Motorraum

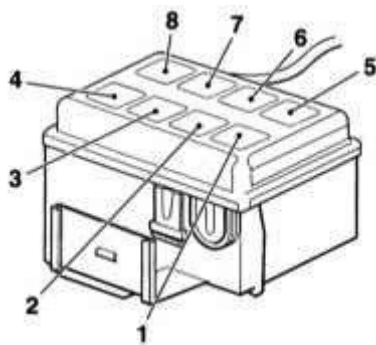

### Variante 1

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | —                                    |
| 2 | Kühlgebläsemotorrelais (außer Z12XE) |

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 3 | Kraftstoffpumpenrelais (außer Z20LET/Z22SE)    |
| 4 | Kraftstoffpumpenrelais (Z22SE/Z20LET)          |
| 5 | Kühlmittelpumpenmotorrelais (Z20LET)           |
| 6 | Relais für Kühlgebläsemotor                    |
| 7 | Verzögerungsrelais für Scheinwerferwaschanlage |
| 8 | —                                              |

### Variante 2

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | —                                                |
| 2 | Kühlerlüftermotorrelais (X16SZR, X18XE1, X20XEV) |
| 3 | Kühlerlüftermotorrelais (X14XE, X16XEL)          |
| 4 | Kraftstoffpumpenrelais                           |
| 5 | —                                                |
| 6 | Relais für Kühlgebläsemotor                      |
| 7 | Verzögerungsrelais für Scheinwerferwaschanlage   |
| 8 | —                                                |