

Honda Civic 7 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/honda/civic-7>

Der Honda Civic der 7. Generation wurde in den Jahren 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 mit verschiedenen Karosserievarianten produziert. In dieser Zeit wurde das Modell einer Neugestaltung unterzogen. Die Rechtslenkerversion dieses Autos heißt Honda Ferio mit der Karosseriebezeichnung ES. In unserem Material zeigen wir die Standorte elektronischer Steuergeräte, eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des Honda Civic 7 mit Blockdiagrammen und Fotobeispielen ihrer Umsetzung. Beachten Sie die Sicherung für den Zigarettenanzünder. Abschließend bieten wir Ihnen als Referenz ein Handbuch für die Reparatur und Wartung dieses Fahrzeugs an.




Die Position der Blöcke und der Zweck der darin enthaltenen Elemente können von den dargestellten abweichen und hängen vom Herstellungsjahr, der Lieferregion und dem Ausstattungsniveau Ihres Fahrzeugs ab.

Sicherungskasten im Innenraum

Standort

Planen

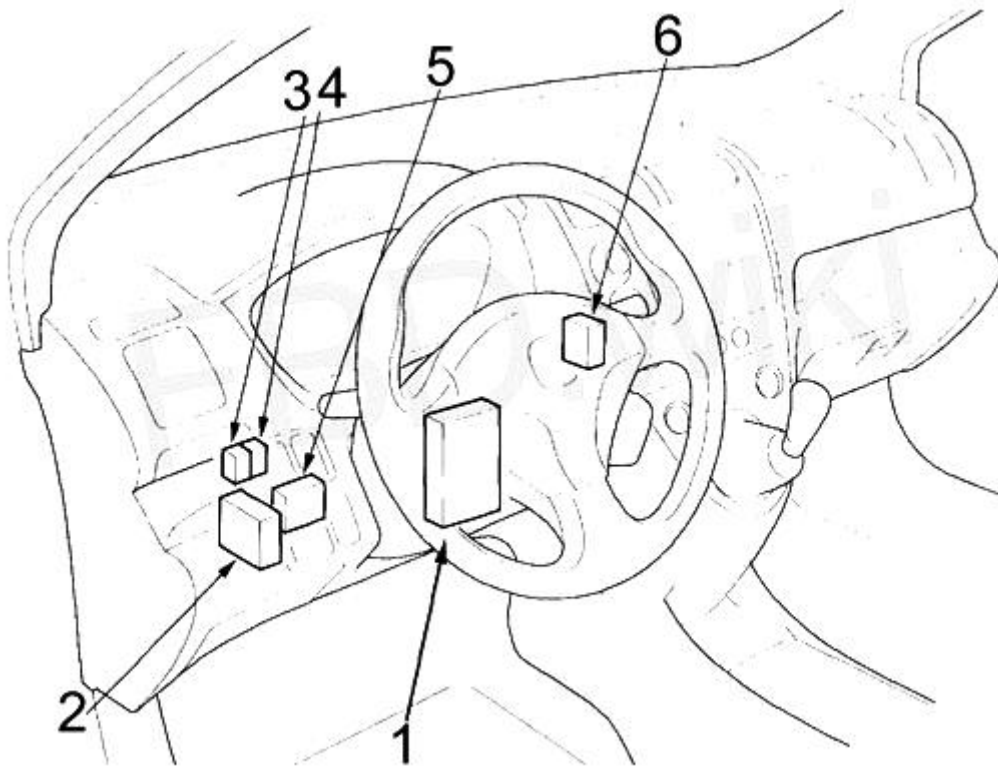


Beschreibung


1. Sicherungs- und Relaiskasten
2. Steuergerät für Tagfahrlicht (DRL).
3. Schrägheck: Relais für Tagfahrlicht (DRL).
4. Schrägheck ('02-'03): Abblendlicht-Unterbrechungsrelais
5. Tempomat-Steuergerät
6. Fließheck: Zentralverriegelung/Empfänger für schlüssellosen Zugang

Sicherungs- und Relaiskasten


In der Kabine befindet sich der Hauptblock mit Sicherungen und Relais unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite.

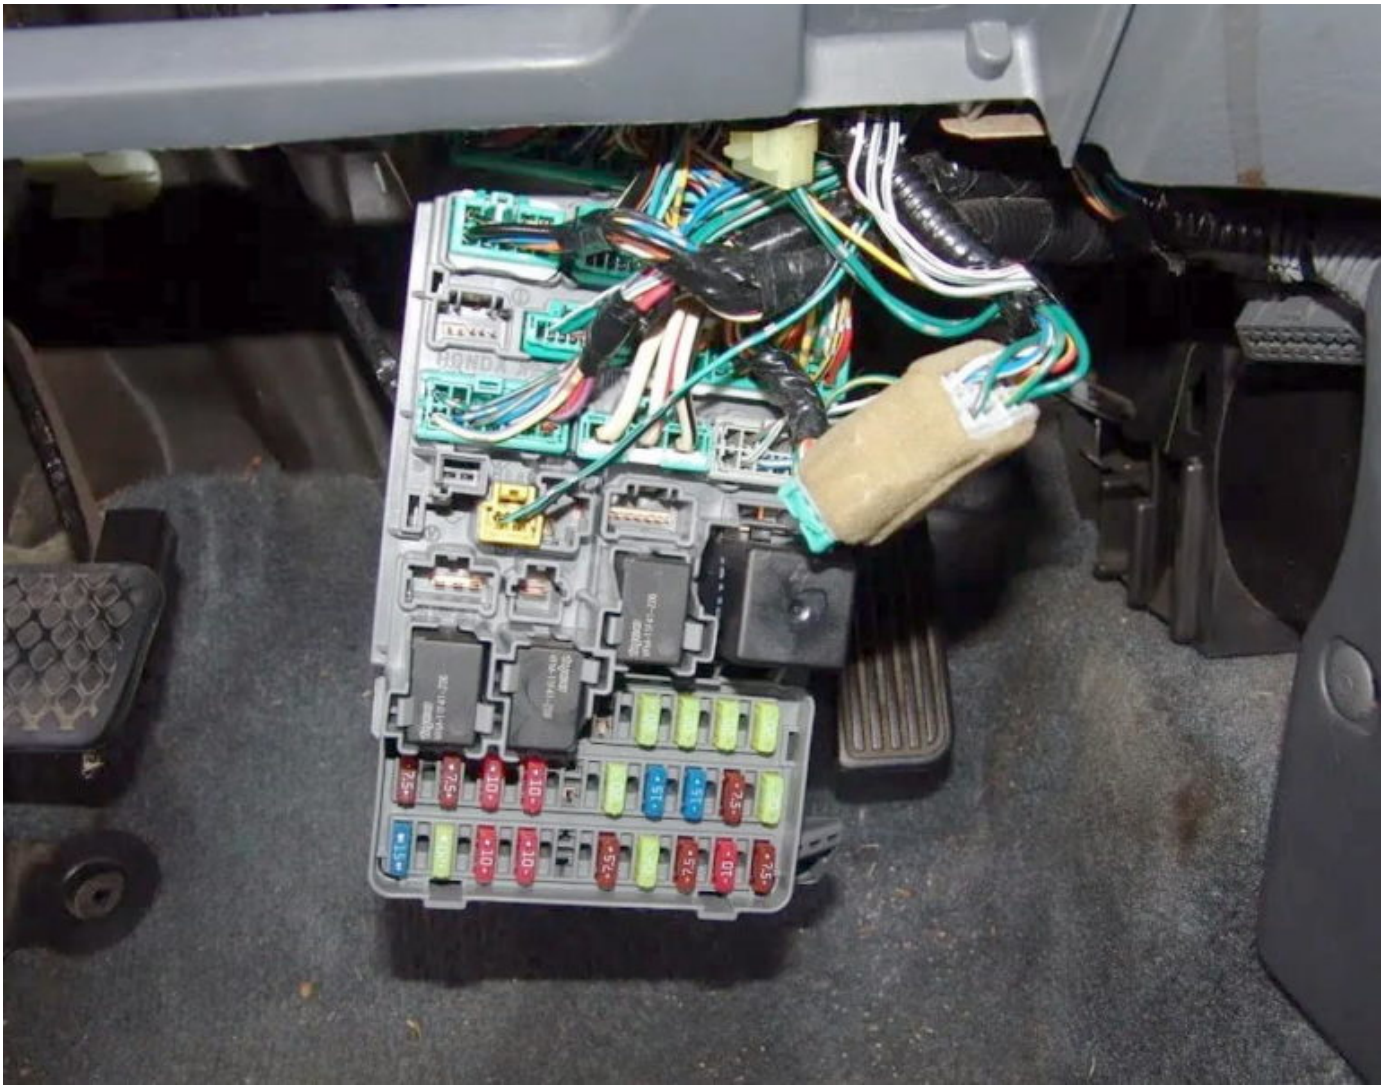

Um Zugang zu erhalten, müssen Sie die Schutzabdeckung entfernen.

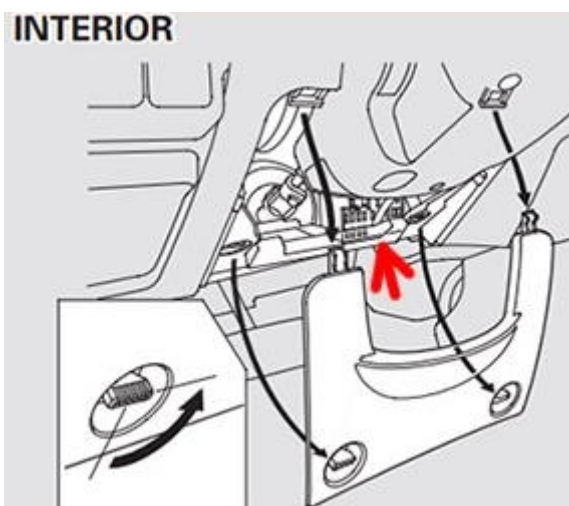

Planen

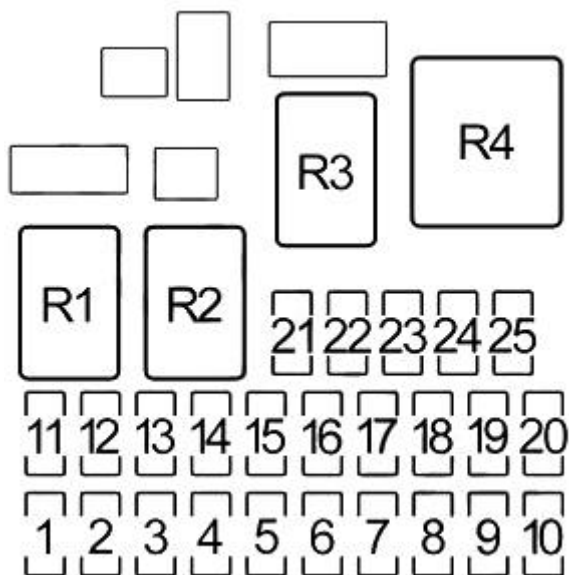

Bezeichnung


1	15A Außer Hybrid: Zündspulen
	15A Hybrid: Motorsteuermodul (ECM), vordere Zündspulen
2	20A Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor (A/F).
3	10A Tagfahrlicht (DRL), Karosserieelektronikeinheit (MCU)
4	10-A-Luft-/Kraftstoffverhältnis-Sensorrelais (A/F), Lichtmaschine, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Tempomatmodul, elektrischer Lastdetektor (ELD), EVAP, beheizter Sauerstoffsensor (HO2S), Sensorgeschwindigkeit (VSS), DC- Gleichstromwandler (Hybrid), Getriebesteuermodul (TCM)
5	-
6	7,5 A Schiebedach-Steuergerät, Schiebedach-Öffnungs-/Schließ-Relais, Fensterheber-Relais
7	20A Relais zum Öffnen/Schließen des Schiebedachs
8	7,5A Audio, MCU, CarLink
9	10A Airbags, Heckscheibenwischer und -waschanlage
	15-A-Hybrid: Motorsteuermodul (ECM), Heckzündspulen
10	7,5 A Rückfahrscheinwerferschalter (M/T), Servolenkungssteuergerät (EPS), Kombiinstrument, Zentralverriegelung/Empfänger für schlüssellosen Zugang, Karosserieelektronikeinheit (MCU), Diebstahlsicherung, Rückfahrscheinwerferrelais (A/T) , CarLink, Magnetschalter für Schaltsperre (A/T)
11	7,5A Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS).
12	7,5 A Tagfahrlicht (DRL), Karosserieelektronikeinheit (MCU)
13	10A Airbag-Steuergerät

14	10-A-A/C-Kompressorkupplungsrelais, A/C-Lüfterrelais, Heizungsrelais, Heizungsbedienfeld, elektrisch verstellbare Außenspiegel, Kühlgebläserrelais, Luftumwälzsystem, Heckscheibenheizungsrelais
15	2A Diebstahlsicherungssystem
	10A Diebstahlsicherung
16	20A Sitzheizung
	7,5 A Hybrid: Relais Nr. 1 des Motorsteuermoduls (MCM).
17	15A Kraftstoffpumpe, Motorsteuermodul (ECM)/PCM), Motorsteuermodul (PGM-FI), Relais Nr. 2, Airbag-Steuermodul
18	15A-Steckdose/Zigarettenanzünder
19	7,5 A Warnblinkanlage, Blinker und Warnblinkrelais
20	30A Schrägheck: MCU, Scheibenwischer und Waschanlage
	20A Limousine, Coupé: MCU, Scheibenwischer und Waschmaschine
21	7,5 A Hybrid: Motorsteuermodul (ECM), Starterrelais
22	20A Beifahrerfensterheber, Fensterhebersteuergerät
23	20A Fensterheber Fahrerseite
24	20A Fensterheber hinten links
25	20A Fensterheber hinten rechts
Zusätzliche Sicherungen	
	7,5 A Hybrid: Heißstart-Lüfterrelais
Relais	
R1	Außer Hybrid: Starter
R2	Parklicht
R3	Fensterheber
R4	Blinker/Warnblinkanlage

Sicherung Nummer 18 ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

Sicherungskasten im Fahrgastraum

Planen

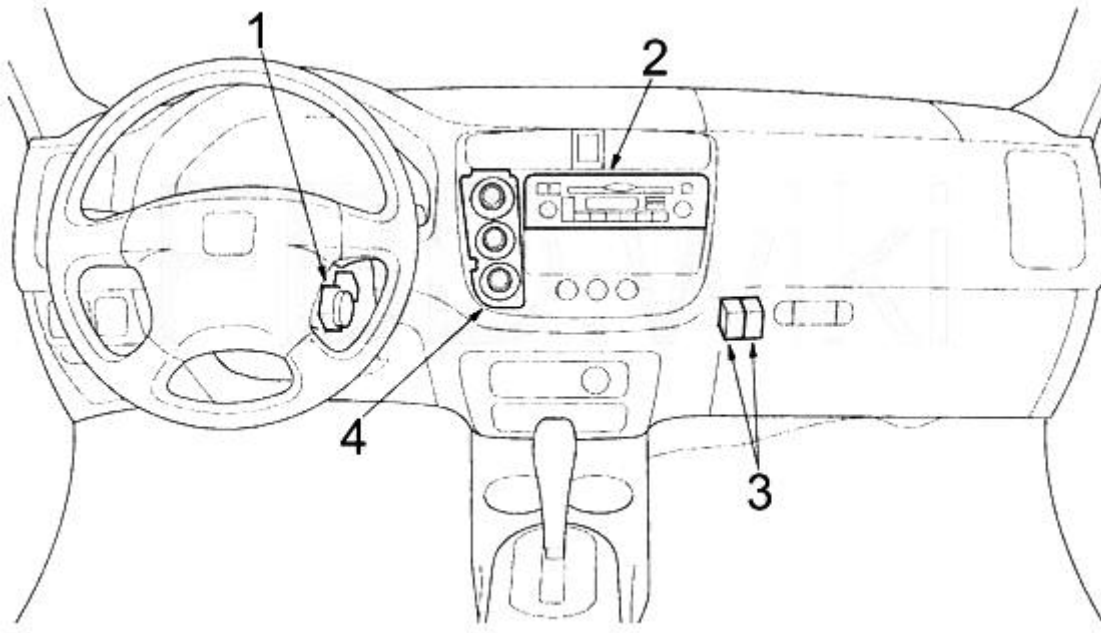


Zweck

1. Steuergerät für Wegfahrsperre (Empfänger)
2. Audiosystem
3. Limousine, Coupé: Relais für Tagfahrlicht (DRL)
 . Limousine, Coupé: Relais für Abblendlichtunterbrechung
4. Bedienfeld der Heizung

Fließheck

Planen

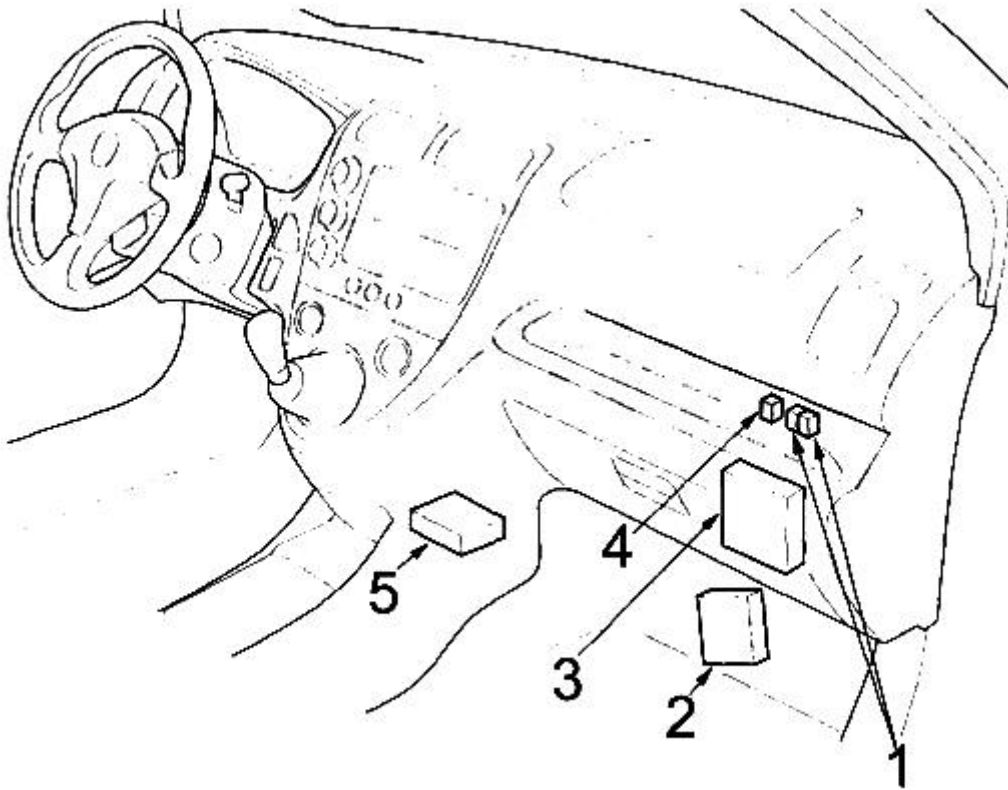


Dekodierung

1. Relais Motorsteuergerät (PGM-FI) Nr. 1
Relais Motorsteuergerät (PGM_FI) Nr. 2 (Kraftstoffpumpe)
2. Steuergerät für Servolenkung (EPS)
3. Motorsteuermodul (ECM/PCM)
4. Relais des Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensors (A/F).
5. Airbag-Steuergerät

Limousine, Coupé

Planen

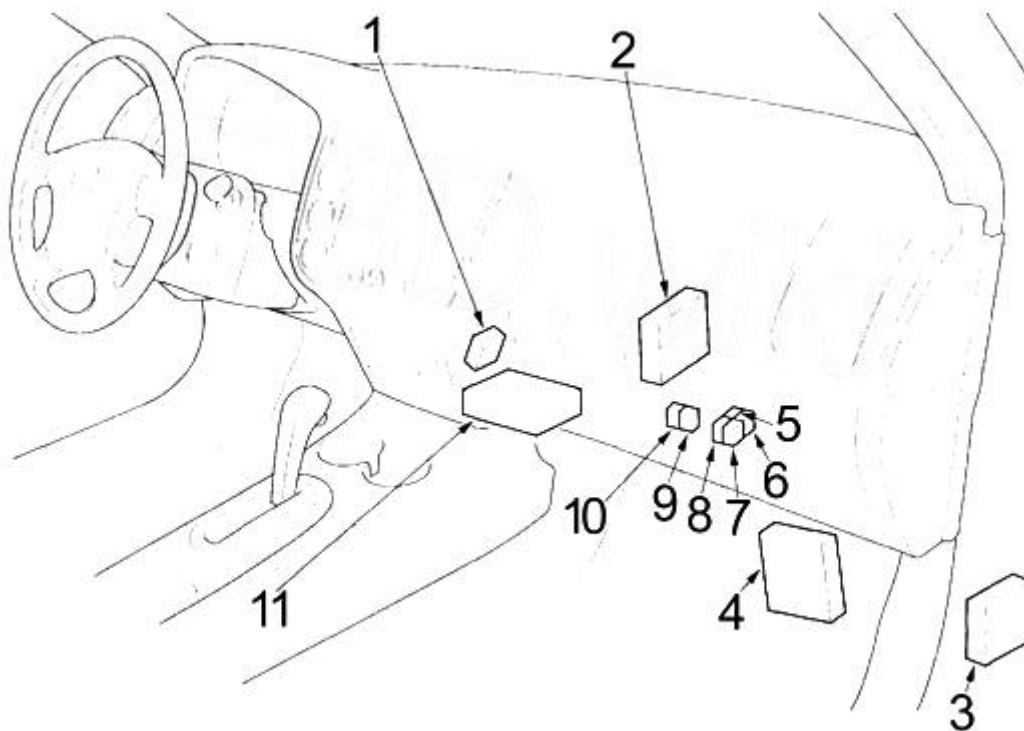


Beschreibung

1. Empfänger für Zentralverriegelung/schlüssellosen Zugang
2. Motorsteuermodul (ECM)/PCM)
3. Hybrid: Getriebesteuermodul (TCM)
4. Hybrid: Steuergerät für Servolenkung (EPS).
5. Hybrid: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensorrelais (A/F).
6. Hybrid: Rückfahrscheinwerferrelais (A/T)
7. Motorsteuergerät (PGM-FI) Relais Nr. 2 (Kraftstoffpumpe)
8. Relais Motorsteuergerät (PGM-FI) Nr. 1
9. außer Hybrid: Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensorrelais (A/F).
10. außer Hybrid: Rückfahrscheinwerferrelais (A/T)
11. Airbag-Steuergerät

Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Standort

Planen

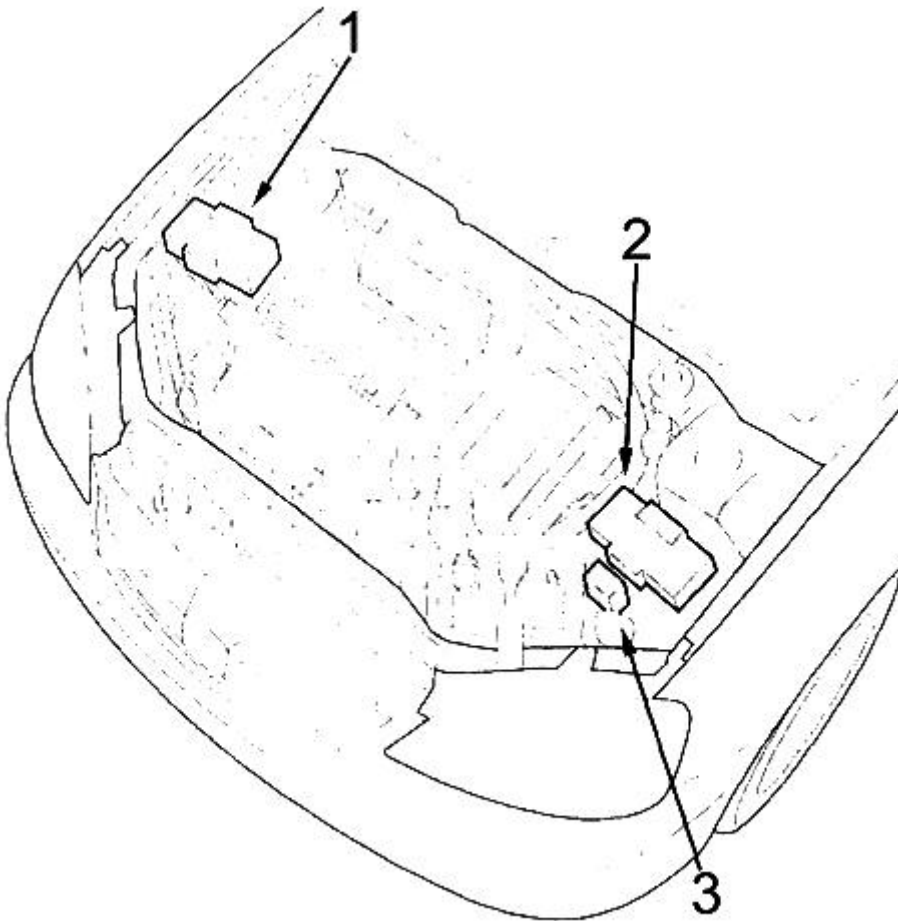

Bezeichnung


1. Limousine, Coupé: Sicherungs- und Relaiskasten
2. Schrägheck, Hybrid: Sicherungs- und Relaiskasten
3. Hybrid: Relaisbox

Sicherungs- und Relaiskasten

Fotobeispiel



Planen

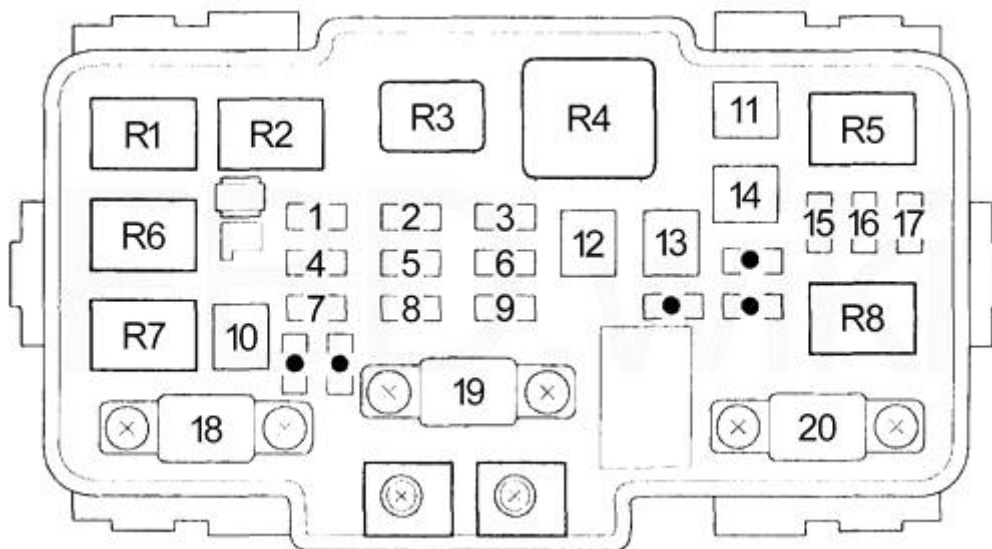

Zweck


1	20 A A/C-Lüfter, A/C-Kompressor-Kupplungsrelais
2	15 A außer Hybrid: Standlichtrelais, Instrumententafelbeleuchtung, vordere Standlichter, Heizungsbedienfeld, Nummernschildbeleuchtung, hintere Standlichter
	10A Hybrid: Relais Nr. 2 des Motorsteuermoduls (MCM).

3	7,5A außer Hybrid: Gepäckraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Zündschlossbeleuchtung
	10A Hybrid: Gepäckraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Zündschlossbeleuchtung. Standlichtrelais
4	20A-Kühlgebläserrelais
5	10A-Alarm
6	15A Motorsteuermodul (PGM-FI) Nr. 1 Relais, Kurbelwellenpositionssensor (CKP), Motorsteuermodul (ECM/PCM), Einspritzdüsen, Leerlaufregelventil (IAC), Zentralverriegelung/Keyless-Entry-Empfänger, Steuermodulrelais Motor (PGM-FI) Nr. 2, Nockenwellenpositionssensor (CMP) (TDC), Einspritzventil-Steuergerät, Einspritzventil-Relais
7	15A Bremspedalpositionssensor, Hupenrelais, Bremsleuchte, Bremspedalsignal (ABS-Steuermodul, Motorsteuermodul (ECM)/PCM, Karosserieelektronikeinheit (MCU))
8	10A Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS).
9	10-A-Audiosystem, Diagnosestecker (DLC), Kombiinstrument, Empfänger für Zentralverriegelung/schlüssellosen Zugang, MCU, CarLink, Motorsteuermodul (MCM) (Hybrid), Getriebesteuermodul (Hybrid), Diebstahlsicherungssystem
10	40A Steuergerät für Antiblockiersystem (ABS).
11	30A Relais für beheizbare Heckscheibe
	40A Coupé: Relais für beheizbare Heckscheibe
12	40A Heizungsrelais
13	40-A-Sicherungen (Beifahrer-Sicherungskasten): 7, 23
14	40A-Sicherungen (Beifahrer-Sicherungskasten): 2, 3, 5, 15, 16
	40-A-Hybrid: Heißstart-Lüfterrelais, Sicherungen (Sicherungskasten im Innenraum): 2, 3, 5, 15, 16, Sicherungen (Sicherungskasten im Motorraum): Nr. 60
15	15A Linker Scheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL), Kombiinstrument, Fernlichtanzeige, Karosserieelektronikeinheit (MCU)
	20A Linker Scheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL), Kombiinstrument, Fernlichtanzeige, Karosserieelektronikeinheit (MCU)
16	20A Zentralverriegelung, Karosserieelektronikeinheit (MCU)
17	15A Rechter Scheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL), Karosserieelektronikeinheit (MCU)
	20A Rechter Scheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL), Karosserieelektronikeinheit (MCU)
18	60A Servolenkungssteuergerät (EPS)
19	80A-Batterie
20	40A Zündschalter (BAT)
Relais	

R1	Lüfter
R2	Kupplung des Klimakompressors
R3	Heizbare Heckscheibe
R4	Heizung
R5	Scheinwerfer Nr. 1
R6	Tonsignal
R7	Ventilator der Klimaanlage
R8	Scheinwerfer Nr. 2

Relaisblock (Hybrid)

Planen

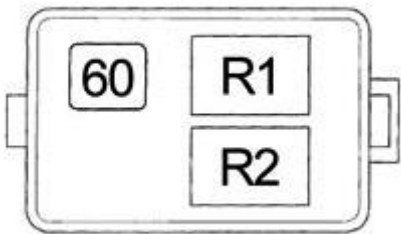


Dekodierung

60	20A Lüfter
Relais	
R1	Heißstart des Lüfters
R2	Motorsteuergerät (PGM-FI Nr. 2)

Zusätzliche Artikel

Fließheck

Planen

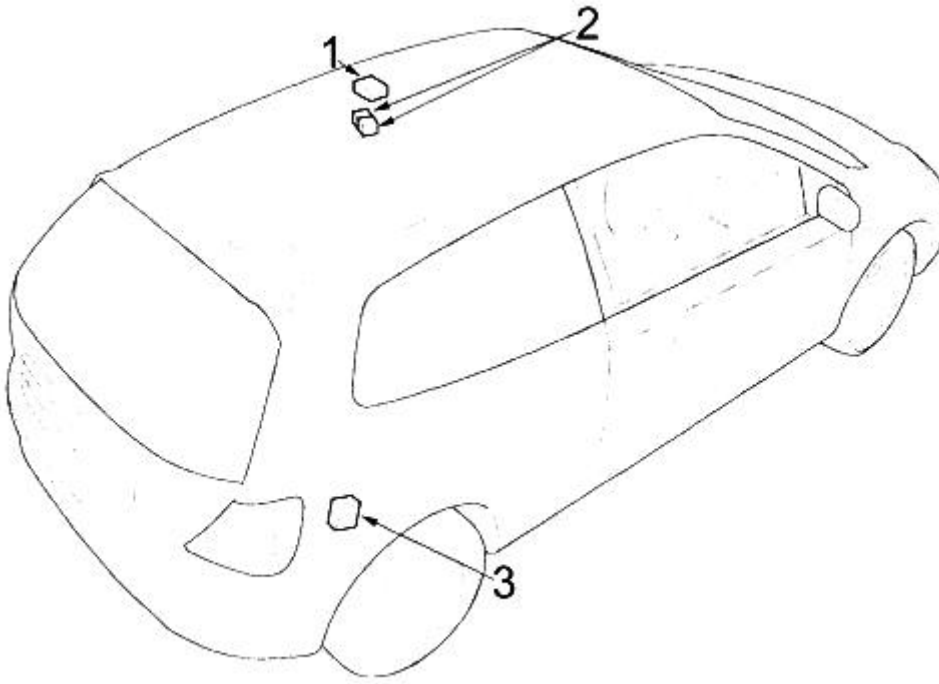


Beschreibung

1. Schiebedach-Steuergerät
2. Relais zum Öffnen der Luke.
Relais zum Schließen der Luke
3. Steuergerät für Heckscheibenwischer

Limousine, Coupé

Planen

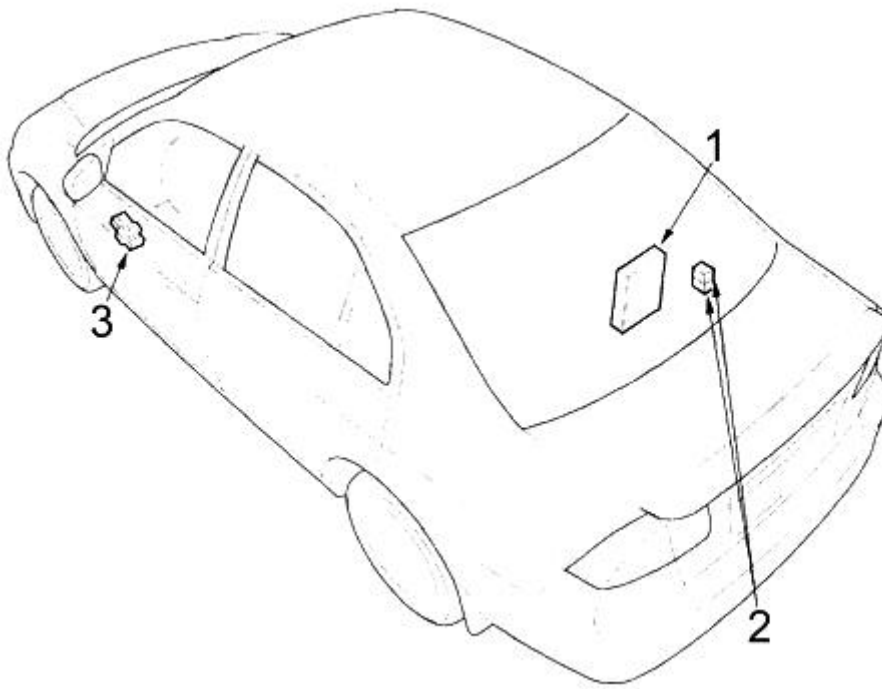

Bezeichnung

1. Hybrid: Motorsteuermodul (MCM)
2. Hybrid: MCM-Relais Nr. 1, MCM-Relais Nr. 2,
außer Hybrid: Relais zum Öffnen/Schließen der Luke
3. Fenstersteuergerät

Und wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.