

Skoda Favorit Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/favorit>

Der Skoda Favorit wurde 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 und 1995 mit Fließheck-, fünftürigem Kombi und zweisitzigem Pickup (Van) hergestellt. In diesem Artikel zeigen wir die Position des Sicherungs- und Relaisblocks im Skoda Favorite (Forman) mit einem Diagramm und einer Beschreibung des Zwecks seiner Elemente.



Skoda Favorit Sicherungskasten im Fahrgastraum


Der Sicherungs- und Relaiskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der Beifahrerseite und ist mit einer Abdeckung abgedeckt.



Nachdem Sie die Halterung abgeschraubt haben, sehen Sie den Block selbst. Auch die Sicherungen werden darauf gekennzeichnet.



Allgemeines Blockdiagramm

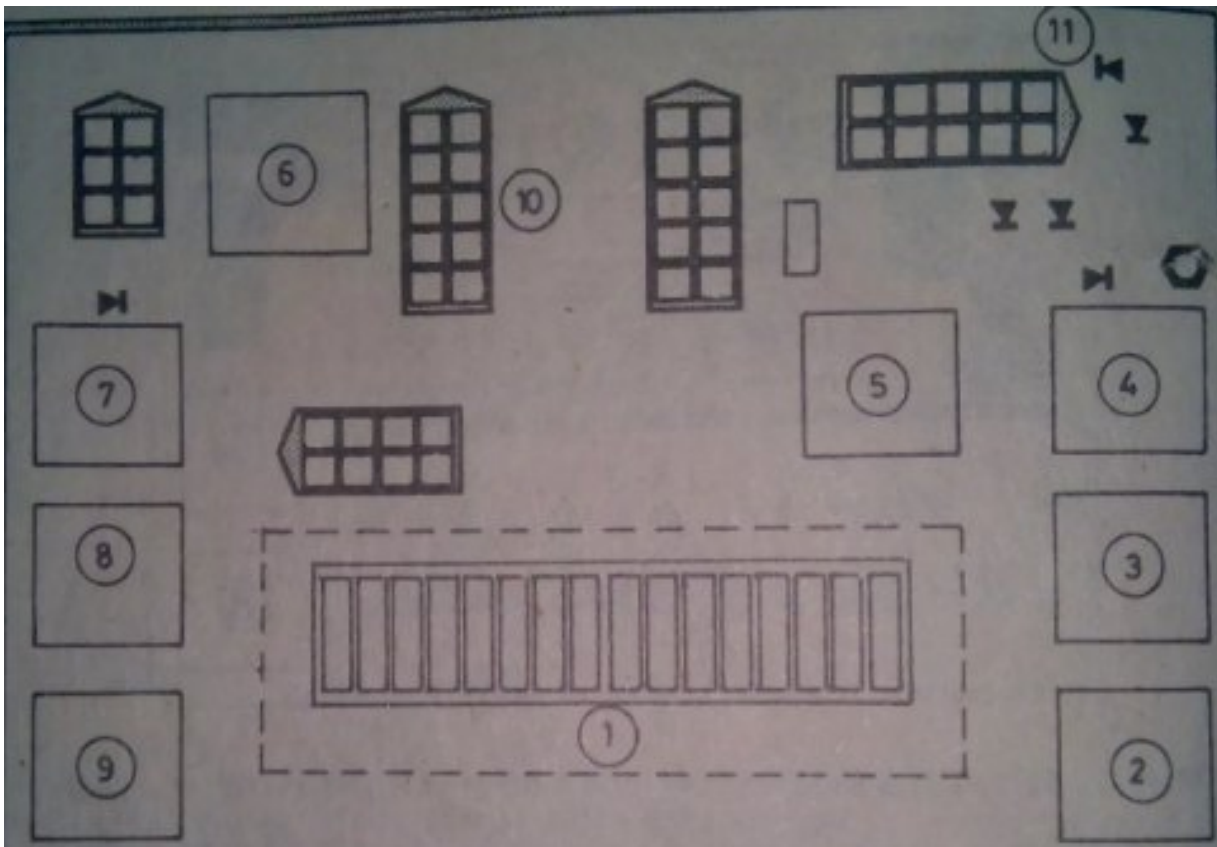

Beschreibung des Schemas

1. Sicherungen
2. Relais für Nebelschlussleuchte
3. Relais für Nebelscheinwerfer
4. Abblendlichtrelais
5. Backup-Relais
6. Unterbrecherrelais für Frontscheibenwischer
7. Relais für Heckscheibenheizung
8. Fernlichtrelais
9. Sicherungsrelais 5,6,7 gemäß Fahrzeugspezifikation
10. Klemmenblock
11. Diode

Option 1

1. 15A - Taschenlampensteckdose, Innenbeleuchtung, Bremslicht, Tonsignal, Notbremsleuchten reparieren
2. 7,5 A/15 A - Scheibenwischermotoren vorne und hinten, normale Motoren, Rückfahrscheinwerfer, Vergaser
3. 7,5 A - Fahrtrichtungsanzeiger, Instrumententafelbeleuchtung und Warnleuchten
4. 15A - Kühlerlüftermotor
5. 15A - Heckscheibenheizung

6. 15A – Heizgebläsemotor
7. 7,5 A – Linke Standlichter, Kennzeichenbeleuchtung
8. 7,5 A – Rechte Standlichter
9. 7,5A – Abblendlicht des linken Scheinwerfers
10. 7,5A – Abblendlicht des rechten Scheinwerfers
11. 15A – Nebelscheinwerfer vorn und hinten
12. 7,5A – Fernlicht des rechten Scheinwerfers
13. 7,5A – Fernlicht des linken Scheinwerfers
14. 15A – Ersatz

Option 2

1. 15A – Ersatz
2. 15A – Heckscheibenheizung
3. 7,5A – Fernlicht des linken Scheinwerfers und Warnleuchte
4. 7,5A – Fernlicht des rechten Scheinwerfers
5. 15A – Scheibenwischermotoren vorne und hinten sowie Rückfahrscheinwerfer
6. 15 A – Warnsystem für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand, Warnblinklichtschalter, Schalter für Heckscheibenheizung, Instrumententafel, Sicherheitsgurt-Warnsystem, Digitaluhr
7. 15A – Kühlerlüftermotor und Vergaser
8. 15A – Heizgebläsemotor
9. 15A – Warnblinkschalter, Abblendlichtschalter. Bremslicht, Innenbeleuchtung und Instrumententafel
10. 7,5 A – Nebelschlussleuchte und Warnleuchte
11. 7,5 A – Nebelscheinwerfer und Warnleuchte links
12. 7,5 A – Nebelscheinwerfer vorne rechts
13. 7,5A – Abblendlicht des linken Scheinwerfers
14. 7,5A – Abblendlicht des rechten Scheinwerfers und Warnleuchte
15. 7,5 A – Linke Standlichter und Schalterbeleuchtung
16. 7,5 A – Rechte Standlichter und Instrumententafelbeleuchtung