

VW Golf 3 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/vw/golf-3>


Der Kompaktwagen VW Golf der 3. Generation wurde 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 und 2002 mit Benzin- und Dieselmotoren hergestellt. Er wurde weltweit in verschiedenen Karosserievarianten ausgeliefert: Cabrio, Limousine, Kombi und Schrägheck. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung des Sicherungs- und Relaisblockdiagramms des VW Golf der 3. Generation, seine Position und ein Fotobeispiel des Designs. Separat vermerken wir die für den Zigarettenanzünder zuständige Sicherung. Am Ende des Materials können Sie komplette Stromkreise herunterladen. Wenn die Generation nicht geeignet ist, lesen Sie die Informationen für [die Golf 2](#) bzw. [Golf 4 Generation](#).




Je nach Lieferland, Baujahr und Fahrzeugkonfiguration ist es möglich, andere Ausführungen des Hauptsicherungs- und Relaisblocks zu finden.

VW Golf 3 Sicherungskasten im Fahrgastraum


Es befindet sich unten am Armaturenbrett auf der Fahrerseite hinter der Schutzabdeckung. Um es zu entfernen, drücken Sie die Knöpfe – Klammern.

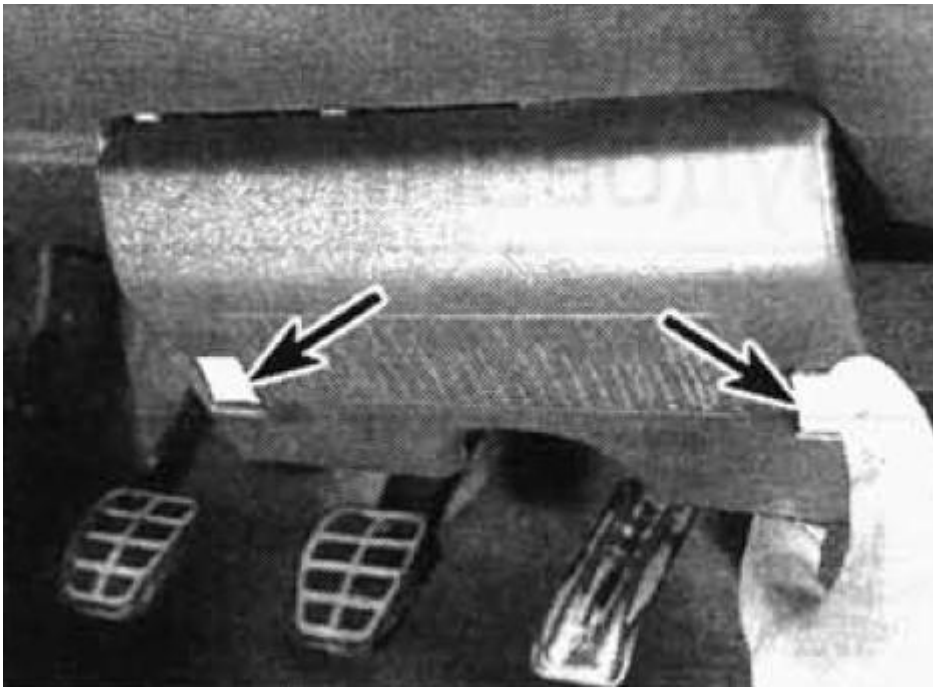

Der Block selbst sieht in etwa so aus:

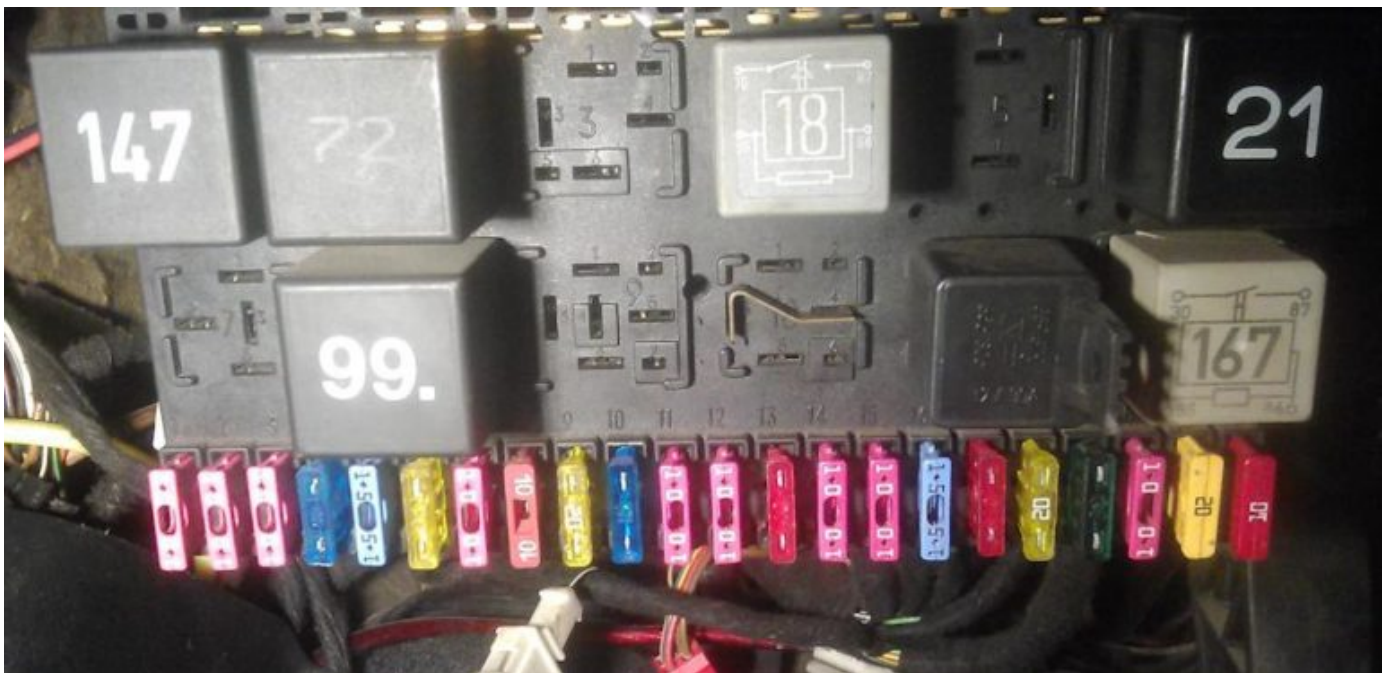

Planen

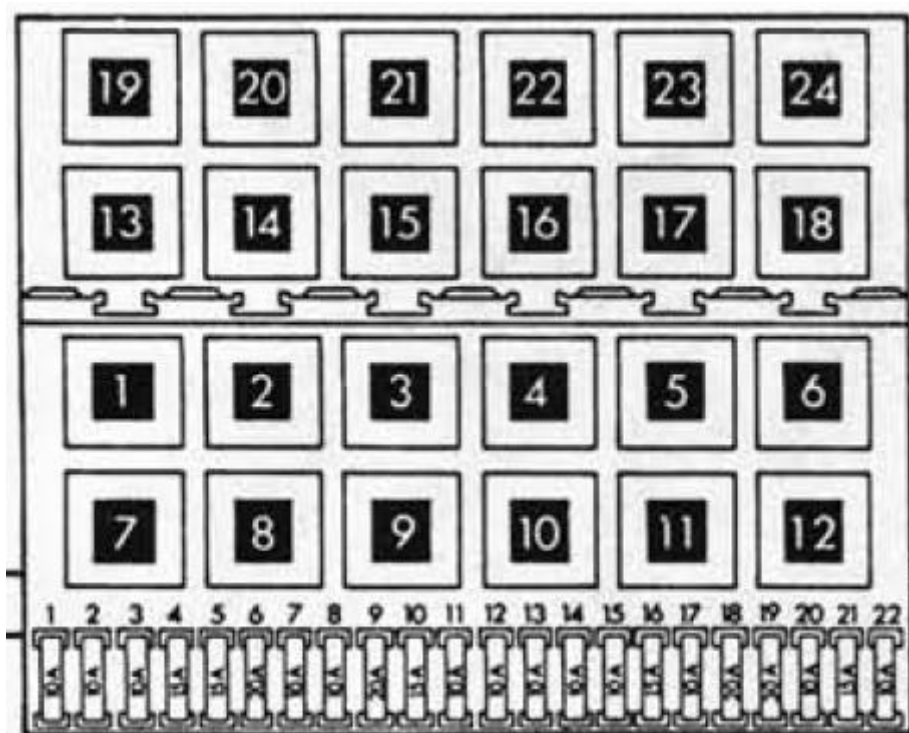

Beschreibung der Sicherungen

1	10A Linker Scheinwerfer – Abblendlicht, Stellmotoren für Leuchtweitenregulierung
2	10A Abblendlicht – rechter Scheinwerfer
3	10A-Kennzeichenbeleuchtung
4	15A Glasreiniger und Waschanlage für die Hintertür
5	15A Reiniger, Unterlegscheiben, Scheinwerferwaschanlagen
6	20A Heizgebläse
7	10A Abmessungen vorne und hinten – rechts
8	10A Abmessungen vorne und hinten – links
9	20A Heckscheibenheizung
10	15A Nebelscheinwerfer
11	10A Fernlicht – linker Scheinwerfer
12	10A Fernlicht – rechter Scheinwerfer
13	10A-Signal
14	10A Rückfahrscheinwerfer, Waschdüsenheizung, Zentralverriegelung, elektrische Außenspiegel, Sitzheizung, Tempomat, elektrische Fensterheber
15	10A Tachometer, Ansaugkrümmerheizung

16	15A Instrumentenbeleuchtung, ABS-Anzeige, SRS-Anzeige, Schiebedach, Thermotronic-Heizsystem
17	10A Warnblinkanlage, Fahrtrichtungsanzeiger
18	20A-Kraftstoffpumpe, beheizter Sauerstoffsensor
19	30A Kühlerlüfter, A/C-Relais
20	10A Bremslichter
21	15A Innenlichtabschaltung, Kofferraumbeleuchtung, Zentralverriegelung, Schiebedach
22	10A Radio, Sicherung, Radio

Der Zigarettenanzünder wird durch Sicherung Nr. 22 bei 10A gesteuert.

Relaiszweck

1	Klimaanlagenrelais
2	Relais für Heckscheibenwischer/-waschanlage
3	Relais des Motorsteuergeräts
4	Hauptzündkreisrelais
5	—
6	Relais – Blinkerschalter
7	Steuergerät für Scheinwerferwaschanlage
8	Intermittierendes Relais für Scheibenwischer/Waschanlage
9	1995 Sicherheitsgurt-Anzeigerrelais
10	Nebelscheinwerferrelais
11	Hupenrelais
12	Kraftstoffpumpenrelais
13	Relais der Ansaugkrümmerheizung
14	—
15	ABS-Pumpenrelais
16	Rückfahrlichtrelais (Ecomatic)
17	Fernlichtrelais (Ecomatic)
18	Abblendlichtrelais (Ecomatic)
19	Sicherung 30A – Klimaanlage, Climatronic 2.0/2.8 (1993)
20	Startsperrschalterrelais

21	Sauerstoffsensor-Relais
22	Sicherheitsgurt-Anzeigerelais (1995)
23	Vakuumpumpenrelais (Ecomatic)
24	Thermosicherung (20A) – Elektrische Fensterheber

VW Golf 3 Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Bei Fahrzeugen mit Dieselmotor ist der Stromkreis der Glühkerzen durch eine Hochleistungssicherung in Form eines Sicherungseinsatzes abgesichert.



Bei einigen Modellen kann bei eingeschaltetem Kühlerlüfter auch ein Sicherungseinsatz verwendet werden.