

VW Jetta 7 Sicherungskasten Belegungsplan

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/vw/jetta-7>

Der Volkswagen Jetta 7 wurde in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2020, 2023 unter der Bezeichnung A7 produziert. Während dieser Zeit hat das Modell ein Update erfahren. In diesem Artikel werden wir eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des Volkswagen Jetta 7 mit Blockschaltbildern, ihren Standorten und Fotobeispielen präsentieren. Beachten Sie die Sicherung, die für den Zigarettenanzünder zuständig ist.



Der Zweck der Sicherungen und Relais kann von dem dargestellten abweichen und ist abhängig von Baujahr, Ausstattung und Lieferland. Wenden Sie sich bei Schwierigkeiten an Ihren nächsten Händler.

Block im Salon

Es befindet sich unten auf der Instrumententafel auf der Fahrerseite. Um darauf zuzugreifen, müssen Sie die Schutzabdeckung entfernen.

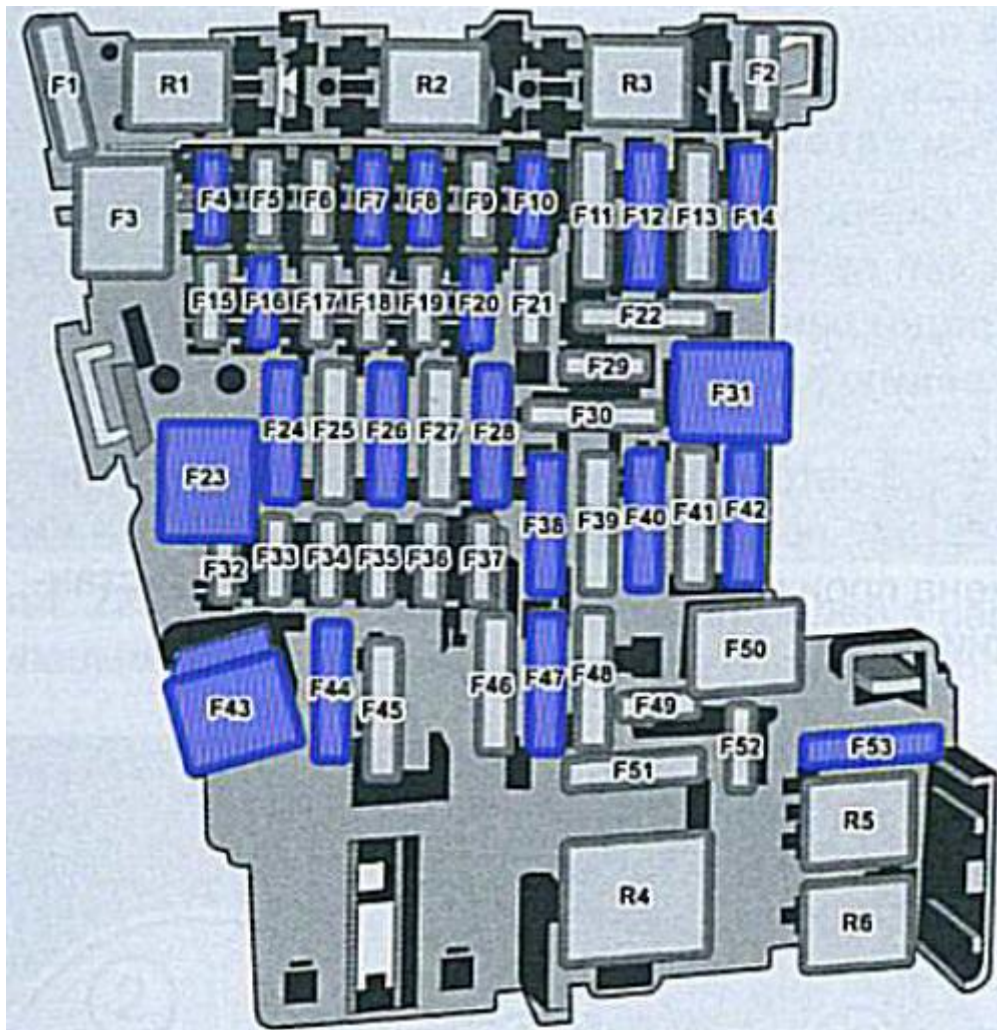


Foto - Beispiel



Daneben befindet sich das Bordnetzsteuergerät.

Planen



Beschreibung

F1	-
F2	10A Elektrische Servolenkung
F3	-
F4	10A Bordnetzsteuergerät, Diebstahlsicherung (7,5A), Bedienteil Informations- und Kommandosystem (Infotainment)
F5	7,5 A Datenbus an Bord der Diagnoseschnittstelle
F6	7,5 A Wahlschalter (Schalter)
F7	10A Heizungs- und Klimaanlagesteuerung, Steuergerät Heizung, Steuergerät Climatronic, Steuergerät Klimaanlage, Wählhebel Automatikgetriebe, Kühler Kühlmittelzusatzheizung Motor, Relais beheizbare Heckscheibe, Frequenzempfänger
F8	7,5A Lichtdreheschalter, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Feuchtigkeits-, Regen- und Lichtsensor, Diagnoseanschluss
F9	7,5 A Elektrische Servolenkung, Zündung/Starter (Schalter)

F10	7,5 A Anzeigesteuerung
F11	40A Elektronisches Steuergerät, Außenbeleuchtung links
F12	20A Steuergerät Informationselektronik, Komponenten Infotainmentsystem
F13	-
F14	40A Steuermodul des Zuluftventilators
F15	10A Elektronisches Steuergerät Lenkschloss
F 16	7,5A Verstärker 2-Wege Mobilfunksignal (Telefon), Antennenverstärker, Spannungswandler für USB-Lademodul
F17	7,5 A Kombiinstrument-Steuermodul
F18	7,5 A Rückfahrkamera, Schalter zum Entriegeln der hinteren Abdeckung
F19	7.5A Zugangs-/Startsystemschnittstelle
F20	15A Vakuumpumpenrelais
F21	10A Relais für beheizbare Windschutzscheibe
F22	-
F23	20A Schiebedachsteuermodul
F24	40A Elektronisches Steuergerät, Außenbeleuchtung rechts
F25	30A Steuermodul Fahrer- und Beifahrertür
F26	30A Bordnetzsteuergerät, 30A Vordersitzheizung
F27	30A Steuermodul für digitales Soundsystem, Innenbeleuchtung
F28	-
F29	5A Reifendrucküberwachung
F30	10A Fernstartrelais
F31	-
F32	10A Frontkamera-Fahrerassistenzsystem, Fernbedienungssteuermodul, Einparkhilfesystem-Steuermodul, Parallelpark-Steuermodul
F33	7,5 A Airbag-Steuermodul
F34	7,5 A Lichtschalter, Innenspiegel, Taster für Reifendruckkontrolle, Rückfahrlichtschalter, Luftqualitätssensor, Taster für elektromechanische Feststellbremse
F35	10 A Diagnosesteckdose, automatisch abblendender Innenspiegel, Scheinwerferwinkel- und Fernlichtregulierung, Leuchtweitenregulierungsmotor
F36	-

F37	-
F38	-
F39	30A Beifahrertür-Steuermodul, rechter hinterer Fenstermotor, Fahrertür-Steuermodul, linker hinterer Fensterverstellmotor
F40	20 A Zigarettenanzünder, 12 V Steckdose
F41	-
F42	40A Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschanlage, Zentralverriegelung
F43	30A Bordnetzsteuergerät
F44	-
F45	15A Fahrer- und Beifahrersitzeinstellung
F46	-
F47	15A Heckscheibenwischermotor
F48	-
F49	5A Kupplungspedalstellungssensor, Anlasserrelais
F50	-
F51	25A Rücksitzheizungsmodul
F52	15A Elektrisches Dämpfungsschaltkreismodul
F53	30A Beheizbare Heckscheibe

Die Sicherung Nummer 40 bei 20A ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

- R1 Relais für Dosieranlage Reduktionsmittel -J963-
- R2-
- R3-
- R4 Relais für Stromversorgung Klemme 15 -J329-
- R5 Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-
- R6 Steckdosenrelais -J807-


In den Stromversorgungskreisen von elektrischen Fensterhebern und elektrischen Sitzantrieben können selbsttätige Sicherungen eingesetzt werden, die beispielsweise die Ursache einer Überlastung (z. B. Zufrieren von Scheiben) selbsttätig wieder einschalten.

Block unter der Haube


Es befindet sich auf der linken Seite des Motorraums neben der Batterie und ist mit einer Schutzabdeckung verschlossen.



Foto - Beispiel

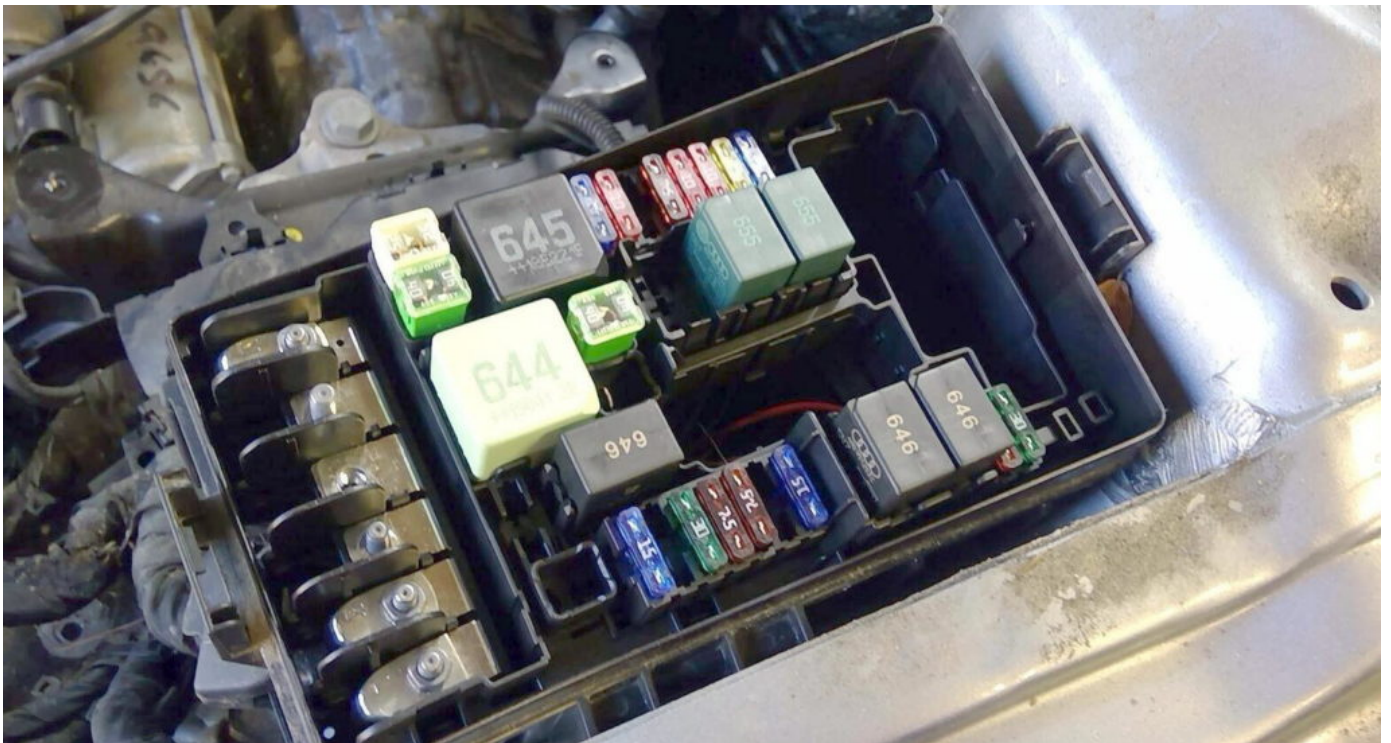

Planen

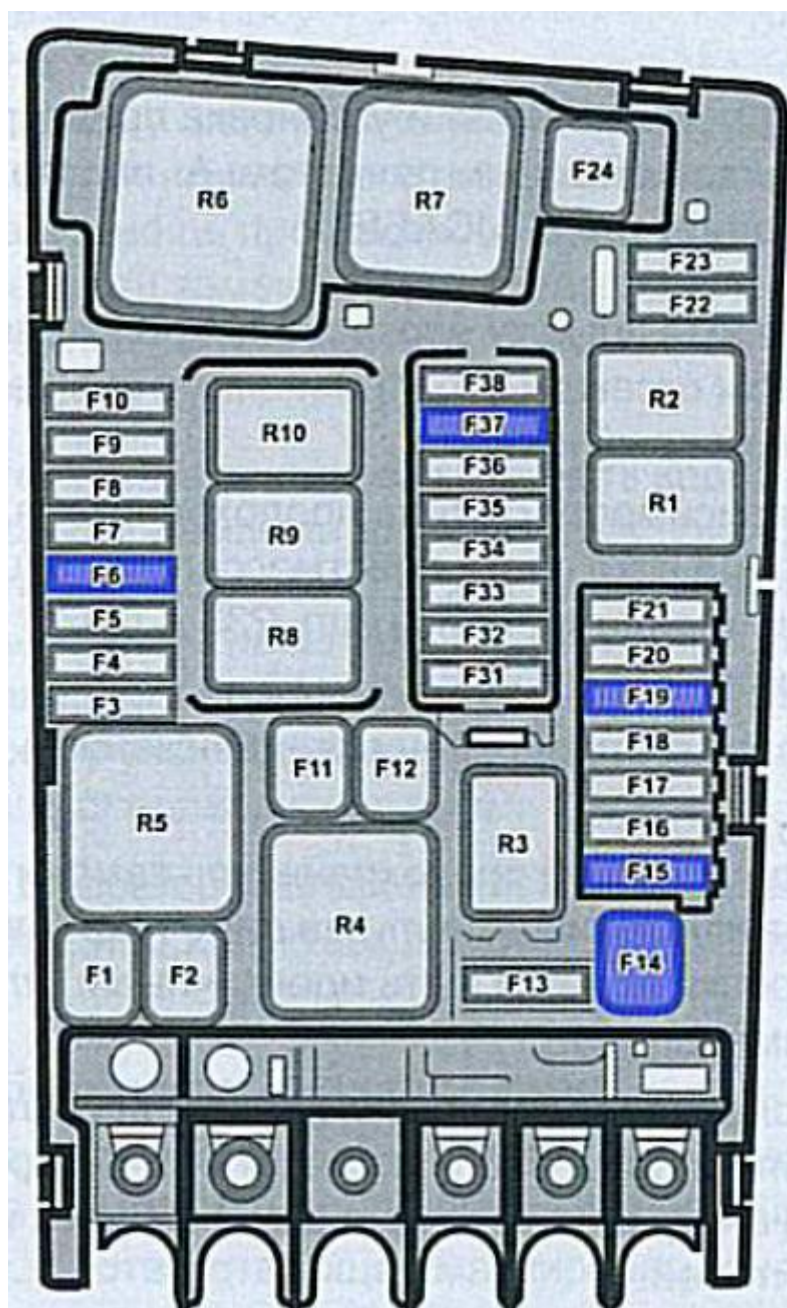

Zweck

F1	40A ABS-Steuergerät
F2	40A ABS-Steuergerät
F3	15A Motorsteuergerät
F4	5A Ölstandtemperatursensor, Öldruckregelventil, Thermoschalter, Einlassnockenwellenversteller, Ethanolkonzentrationsensor
F5	10A Druckregler und Kraftstoffdosierventil
F6	5A Bremslichtschalter

F7	7,5A Regelventil Kraftstoffdruck, Magnetventil Kühlmittelkreislauf, Ladeluftkühlpumpe 10A Heizungsunterstützungspumpe
F8	10A Sauerstoffsensor (Lambdasonde)
F9	5 A Zündspule 20 A Heizelement mit früher Verdampfung
F10	15/20A Steuergerät Kraftstoffpumpe
F11	40A Heizelement Standheizung
F12	40A Heizelement Standheizung
F13	30A Getriebe (Mechatronik-Einheit DSG-Getriebe)
F14	40A Beheizte Windschutzscheibe
F15	15A Hupe
F 16	20A Relais zur Stromversorgung von elektronischen Komponenten des Motors 7,5A Relais für Absperrgasventile
F17	7,5A Motronic Motorsteuergerät, Leistungsrelais, ABS
F18	5A Batterieüberwachungsmodul, Datenbus Onboard-Diagnoseschnittstelle
F19	30A Wischermotor-Steuermodul
F20	20A Diebstahlsicherung, Signal
F21	-
F22	5A Motorsteuergerät
F23	30A Anlasser
F24	40A Heizelement Standheizung
F25	-
F26	-
F27	-
F28	-
F29	-
F30	-
F31	15A Bremsvakuumpumpe
F32	-
F33	-
F34	15A Steuergerät für Querdifferentialsperre
F35	7,5 A Klimaanlage Relais

F36	-
F37	20A Steuergerät Zusatzheizung
F38	-

- R1 Anlasserrelais 1 -J906-
- R2 Anlasserrelais 2 -J907-
- R3 Relais für Hupe -J413-
- R4 Relais für große Heizleistung -J360-
- R5 Hauptrelais -J271- (Benzin) / Relais für Stromversorgung Kl. 30 -J317- (Diesel)
- R6 Steuergerät für Vorglühen -J179- (Benzin)
- R7 Relais für kleine Heizleistung -J359- (Diesel)
- R8 Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten -J757- (2,0l-Ottomotor)
- R9 Relais für beheizbare Frontscheibe -J47-
- R10 Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611-

Es gibt etwas hinzuzufügen – schreiben Sie in die Kommentare.