

Opel Omega A Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan


Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/opel/omega-a>

Der Opel Omega A wurde 1986 vorgestellt, in einer Luxusversion hieß er Opel Senator. Produktionsjahre: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 und 1993. In dieser Veröffentlichung zeigen wir eine Beschreibung der elektronischen Steuergeräte und ihrer Position, beschreiben detailliert die Sicherungen und Relais des Opel Omega A sowie deren Blockdiagramme . Beachten Sie die Sicherungen des Zigarettenanzünders.



Opel Omega A Sicherungskasten im Innenraum

Planen

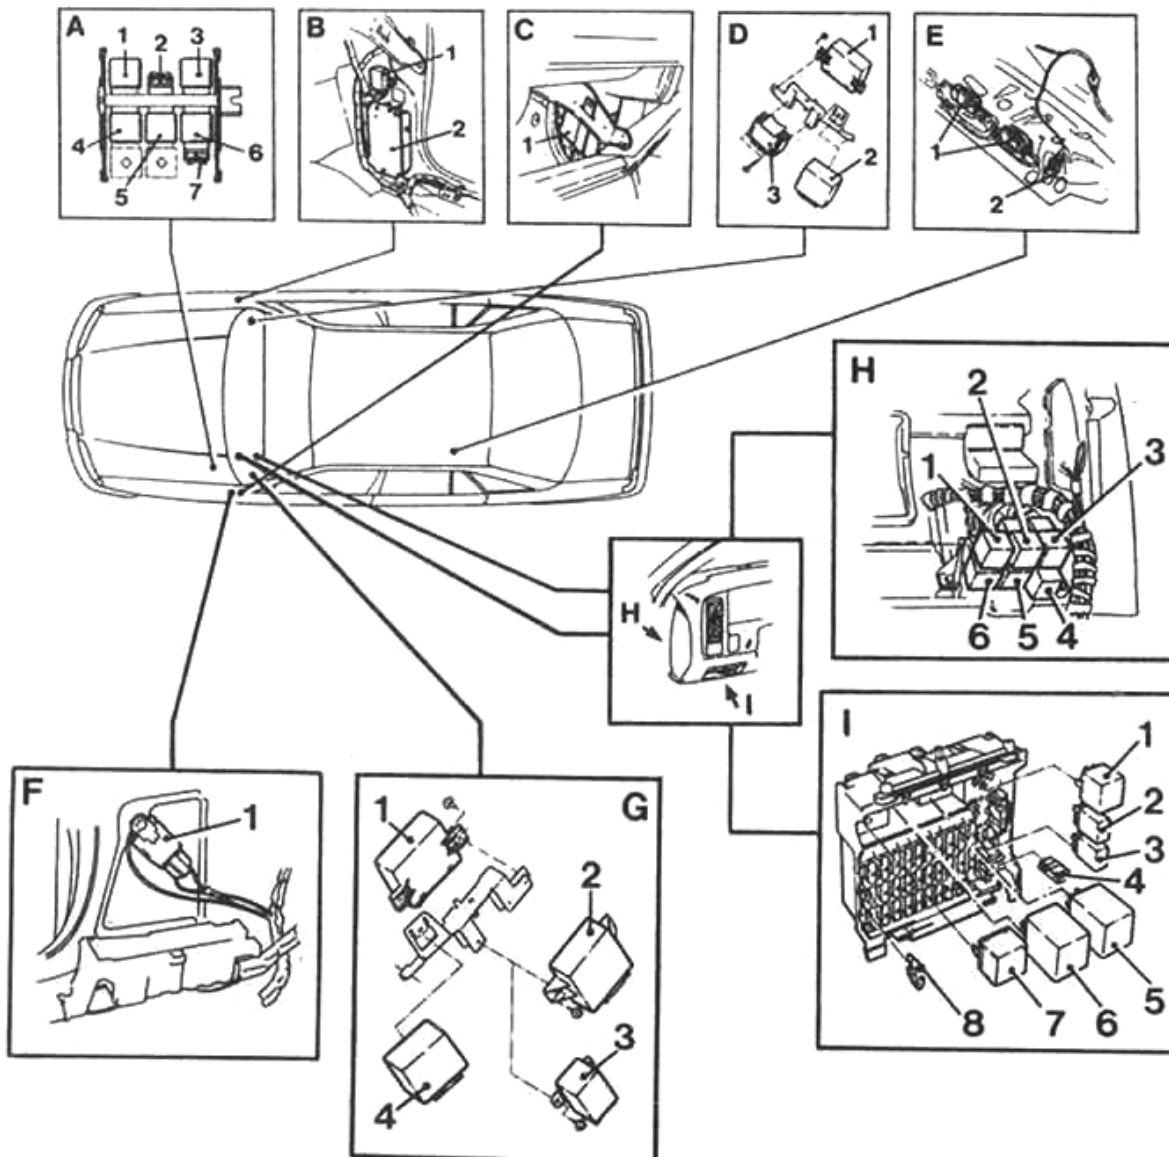

Opel Omega A Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Block A

Befindet sich in der linken hinteren Ecke des Motorraums.

1. Kraftstoffeinspritzrelais
2. Zündsicherung - 18-NV-Motor
3. Motordrehzahlrelais - Motor 18 NV
4. ABS-Spannungsbegrenzungsrelais

5. Scheinwerferwasch-/Reinigungsrelais
6. Relais für Zusatzkühlgebläse
7. Zusätzliche Sicherung des Kühlgebläses

Opel Omega A Sicherungskasten im Fahrgastraum

Block B

Auf dem Ständer montiert, unter der Bodenplatte rechts.

1. Zentralverriegelungssteuergerät
2. Motronic-Steuergerät

Block C

Es wird am Gepäckträger unter der unteren Platte links montiert und das Blinkersteuergerät befindet sich hier.

Block D

Rechte untere Armaturenbrettaufhängung.

1. Diesel-Zündkerzensensor
2. Herunterschalten des Automatikgetriebes
3. Abblendlichtrelais

Block E

Befindet sich auf der Rückseite des Rücksitzes.

1. Relais für die Rücksitzheizung
2. Sensor für die Niveauregulierung der Fahrzeugaufhängung

Block F

Das Zeitrelais für die Außenspiegelheizung befindet sich möglicherweise an der Bodenplatte.

Block H

Die Montage erfolgt am Relaishalter hinter dem Sicherungskasten.

1. Klimaanlage-relais
2. Relais für Klimaanlage-lüfter
3. Schaltet das Relais
4. Zeitrelais für Heckscheibenwaschanlage/-wischer
5. Hupenrelais (Modelle ab 1988)
6. Klimakompressorrelais

Block I

Dieser Hauptsicherungs- und Relaiskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der linken Fahrerseite.

Foto - Diagramm



Beschreibung der Sicherungen

1	10A Standlichter links.
2	10A Standlichter rechts.
3	10A Fernlicht des linken Scheinwerfers.
4	10A Fernlicht des rechten Scheinwerfers.
5	10A Abblendlicht des linken Scheinwerfers.
6	10A Abblendlicht des rechten Scheinwerfers.
7	10A (rot) Abblendlicht.
8	15A Bremslichter, Fahrtrichtungsanzeiger, ABS.
9	30A Rückfahrscheinwerfer, Scheibenwischer, Hupe.
10	10A Nebelschlussleuchte.
11	10A Reserve
12	30A Heizgebläse.
13	20A Zigarettenanzünder , Handschuhfachbeleuchtung, beheizte Vordersitze.

14	20A Stromversorgung für Anhänger elektrisch, höhenverstellbare Federung.
15	15A Warnblinkanlage, Uhr, Kofferraumbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Radio.
16	20A Elektrische Kraftstoffpumpe.
17	20A Nebelscheinwerfer.
18	20A Beheizbare Heckscheibe.
19	30A Elektrische Fensterheber vorn.
20	30A Elektrische Fensterheber hinten.
21	10A Beleuchtung von Instrumententafel, Nummernschild, Motorraum.
22	30A Elektrischer Lüfter.
23	30A Zentralverriegelung, beheizbare Rücksitze.
24	20A Zusätzliches Fernlicht.
25	30A Elektrisches Schiebedach.
26	10A Scheinwerferwaschanlage.
27	10A Automatikgetriebe, ABS.

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 13 mit 20A zuständig.

Relaisbezeichnung

1. Beheizbare Heckscheibe oder Hupe
2. Nebelscheinwerferrelais
3. Fernlichtrelais
4. Sicherungszieher
5. Zeitrelais für Scheibenwaschanlage/Wischer
6. Blinkereinheit
7. Nothorn
8. Sicherung