

Scania 3 Sicherungskasten Belegungsplan


Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/lkw/scania-3>


Die Scania- Autoserie der 3. Generation wurde in den Jahren 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 und 1994 produziert. Abhängig von der Lieferregion wurde der Scania 3 sowohl mit einer Haubenkabine als auch mit einer Haubenversion geliefert. In dieser Veröffentlichung finden Sie eine Beschreibung der Scania 3-Sicherungen und -Relais mit Blockdiagrammen und deren Aufbau. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.



Die Hauptblöcke mit Sicherungen und Relais befinden sich im Fahrgastraum, auf der rechten Seite der Instrumententafel, auf der Beifahrerseite, hinter der Schutzabdeckung. Auf der Rückseite kann das aktuelle Diagramm gedruckt werden.

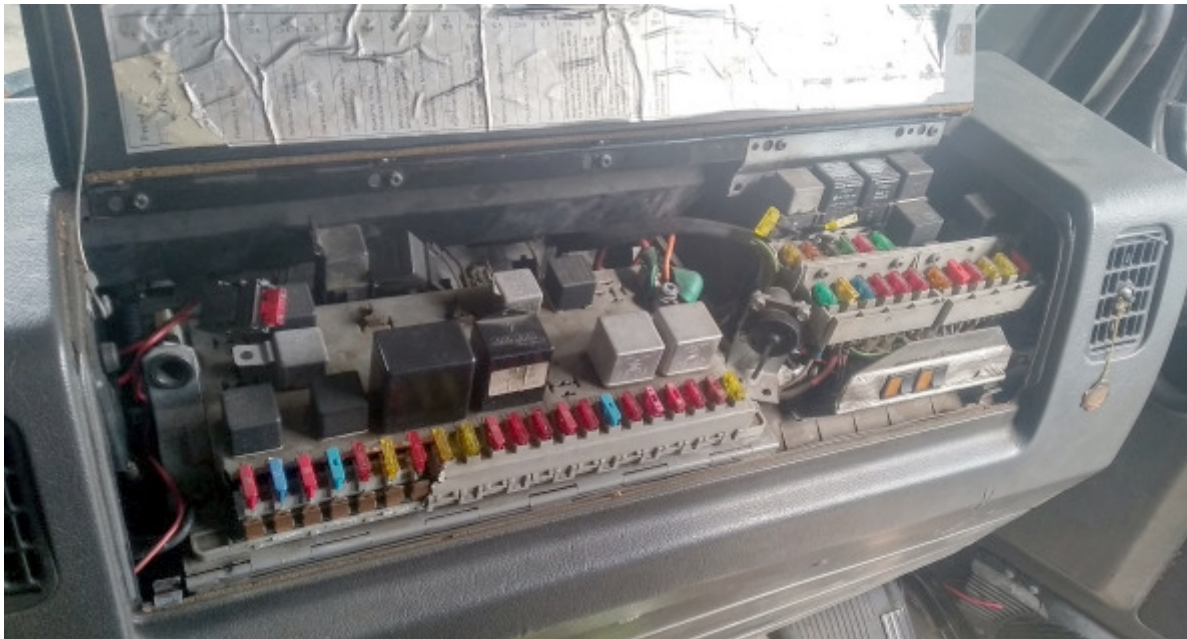

Planen

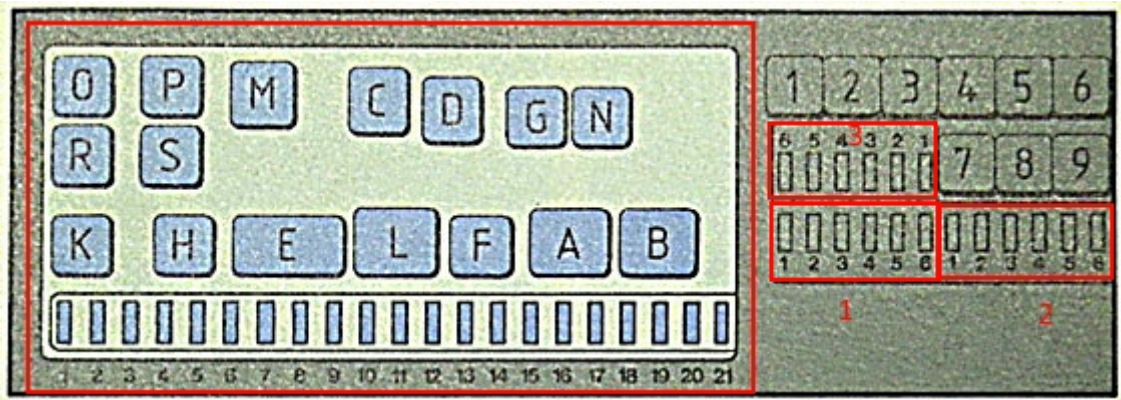

Haupteinheit

Leistungsschalter

1	10A Abblendlicht, rechte Seite
2	10A Abblendlicht, linke Seite
3	10A Fernlicht, linke Seite, Scheinwerfer
4	10A Fernlicht rechts
5	10A Instrumentenbeleuchtung
6	20A Nebelschlussleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer
7	20A Standlicht, rechte Seite
8	10A Scheinwerferreiniger und -wascher
9	20A Standlicht, linke Seite, Standlicht
10	10A Scheibenwischer und -wascher
11	10A Automatische Bergbremse, Bremslichter
12	10A Glühbirnen für Steuergeräte und Anzeigen
13	10A Außentempersursensor, Tageskilometerzähler, Retarder, Warnleuchten, Ladeluftkühler-Bypassventil, Getriebeölkühlung
14	10A Fahrtrichtungsanzeiger, Achslastbegrenzer
15	20A Rücklichter, Fernlichthupe
16	10A Getriebe

17	10A Manuelle Bergbremse, Luftfederung, Weißrauchbegrenzer, Hinterachsliift, Zusatzheizung, Differenzialsperre
18	10A Kabinenbeleuchtung, Rundumleuchte, Speicher/Funkcode, Zentralverriegelung, Standheizung, Trittstufenbeleuchtung
19	10A Zigarettenanzünder , Uhr, Fahrtenschreiber, Diagnose, Tageskilometerzähler, tragbare Lampenfassung
20	10A-Radio
21	20A Hupe, Ventilator, Klimaanlage

Der Zigarettenanzünder wird durch Sicherung Nr. 19 bei 10A gesteuert.

Relais

A	Stromversorgung, Zündschlüsselstellung
B	Strom, Standlicht
C	Reservieren
D	Reservieren
E	Intervallbetrieb der Scheibenwischer
F	Niederdruck-Bremssummer
G	Lüftermotor
H	Rücklichter
K	Nebelschlussleuchten
L	Kühlmittelstand
M	Weißer Rauchbegrenzer
N	Anlassersperre
Ö	Reservieren
P	Radio
R	Energiebus 61, Laden vom Generator
S	Klimaanlage

Zusätzliche Blöcke

Block 1

1. 20A Heizung auf dem Parkplatz, Fernlicht

2. 20A Getriebekühlung, Zusatzheizung
3. 10A Brennerzündung, Nebenantrieb, Automatikgetriebe
4. 10A Nebelscheinwerfer
5. 20A Nebelscheinwerfer
6. Reservieren

Block 2

1. 20A Lufttrockner, elektrisch beheizte Sitze und Spiegel
2. 10A Warnsignale, Batterieheizung, Kraftstoffheizung
3. 10A EDC
4. 20A EDC
5. 20A Glasspiegelheber, Spiegelverstellung
6. 10A CAG – Notumschaltung, Geschwindigkeitsbegrenzer

Block 3

In der alten Version von Wabco „B“ Bosch „Diagnos“ Bosch „Gamma“ gibt es hier ABS-Sicherungen, in der neueren Bosch „Gamma“ Wabco „C“:

1. 30A Versorgungsspannung des Anhängersteuerventils
2. 5A Versorgungsspannung Steuergerät, Anhänger
3. Reservieren
4. 10A Warnblinkleuchte, Auto
5. 5A Versorgungsspannung der Steuereinheit
6. 20A Relais-Versorgungsspannung R7, R10

Relais

1. Getriebekühlungsrelais (Relais R5)
2. Elektronische Motorsteuerung (EDC R34)
3. EDC, Diodenblock (D18)
4. EDC+CAG (R43)
5. ADR-Hupenrelais (R41)
6. Relaisfreigabe Retarder (R78)
7. Separate Anhängerbremsleuchten (R33)
8. Fernlichtrelais (R6)
9. Nebelscheinwerferrelais (R15)