

Peugeot 408 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/peugeot/408>

Die Familienlimousine Peugeot 408 wurde bereits 2010 auf der internationalen Automobilausstellung vorgestellt. Und in Russland ist der Verkaufsstart 2012. Dieses Auto wurde auch in den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 produziert. Wir bieten eine Beschreibung der Sicherungsblöcke des Peugeot 408 mit ihren Schaltplänen und vermerken auch die Sicherung für den Zigarettenanzünder.




Peugeot 408 Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Im Motorraum befinden sich zwei Sicherungsblöcke.




Haupteinheit

In der Abbildung ist es mit der Nummer 1 gekennzeichnet und mit einer Schutzhülle verschlossen.

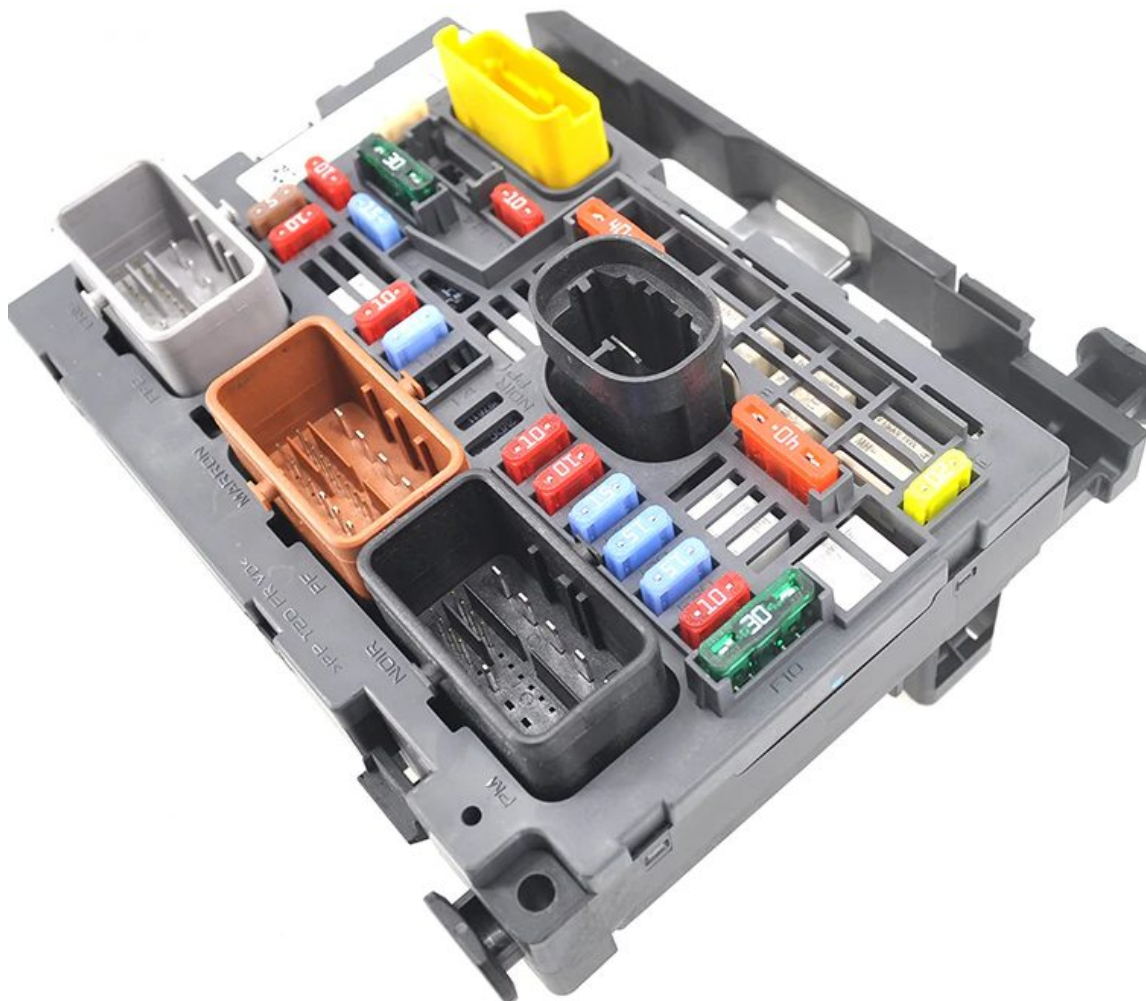

Planen

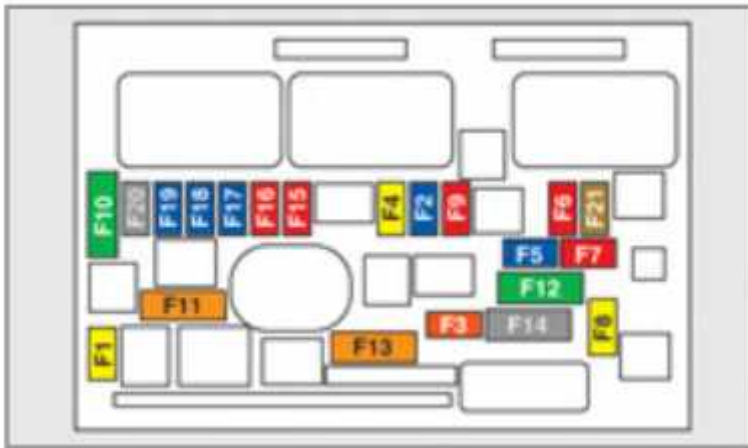

Beschreibung

- F1 – 20A Stromversorgung zum Motor-ECU.
- F2 – 15A Tonsignal.
- F3 – 10A Scheibenwaschanlage.
- F4 – 20A Scheinwerferwaschanlage.
- F5 – 15A Kanisterentlade-Magnetventile, Kraftstoffpumpe.
- F6 – 10A Schaltkreis des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors, ABS/ESC-System, Automatikgetriebeprozessor.
- F7 – 10A Servolenkungsprozessor, Bremse.
- F8 – 25A Starterschalter.
- F9 – 10A Kühlmittelstandsensor, manuelle Scheinwerfereinstellung.
- F10 – 30A Komponenten des elektronischen Motorsteuerungssystems (bei Benzin: Zündspulen, Magnetventile, Sauerstoffsensoren, Einspritzdüsen, Heizsystemelemente, Kraftstoffpumpe, elektronischer Thermostat).
- F11 – 40A Elektrischer Lüfter der Klimaanlage.
- F12 – 30A Scheibenwischer mit niedriger/hocher Geschwindigkeit.
- F13 – 40A Stromversorgung der intelligenten Schalteinheit (Zündschalter).
- F15 – 10A Rechter Fernlichtscheinwerfer.
- F16 – 10A Linker Fernlichtscheinwerfer.
- F17 – 15A Abblendlicht links.
- F18 – 15A Abblendlicht rechts.
- F19 – 15A Zündspule.
- F21 – 5A Stromversorgung für das Motorkühlgebläserelais.

Sicherungen auf der Batterieabdeckung


Die Sicherung und der Sicherungsblock befinden sich am Batteriepol.



Zweck: Option 1

1	30A Elektromotor des Valvetronic-Systems (1,6 l THP 16V)
2	30A Elektropumpe für sequentielles Getriebe
3	50A Reserve
4	100-A-Schalt- und Schutzsystemeinheit
5	70A Heizsystem-ECU (Dieselmotor)
6	80A elektrische Servolenkungspumpe
7	15A-Getriebe (sequentiell oder automatisch)
8	15A Diagnosestecker, Tagfahrlicht
9	5A Doppelfunktions-Bremsschutz
10	Reservieren

Je nach Konfiguration, Vertriebsregion und Baujahr sind unterschiedliche Ausführungen möglich.

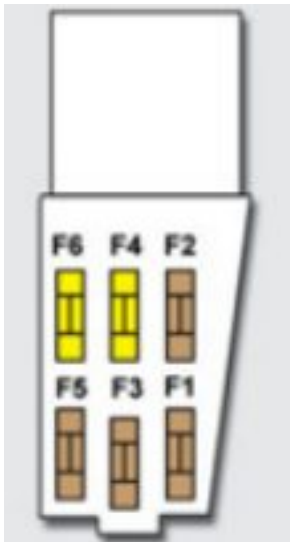

Zweck: Option 1

F1 15 A Automatikgetriebe.


F2 15 A Diagnosestecker.

F3 5 A Bremslichtkontakt.

F4 5 A Beheizte Düsen.

Peugeot 408 Sicherungskasten im Fahrgastraum


Das Gerät befindet sich auf der linken Seite unter dem Armaturenbrett.

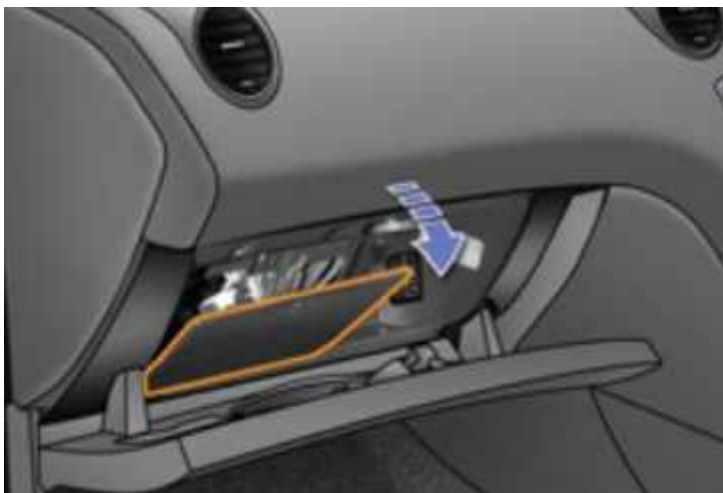

Stimmung



Planen

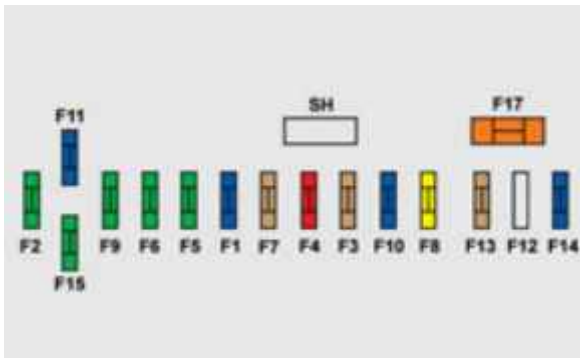

Bezeichnung

- F2 30 A Verriegelungs-/Entriegelungssystem.
- F3 5 A Airbag und Airbag-Spannungsprozessor, Außenspiegel.
- F4 10 A Kupplungspedalschutz und Doppelfunktions-Bremsschutz, Klimaanlage, Lenkradpositionssensor, Automatikgetriebe, ESC-System.
- F5 30 A Impulsfenster vorne.
- F6 30 A Elektrische Fensterheber hinten.
- F7 5 A Deckenleuchten vorn und hinten, individuelle Beleuchtungsleuchten, Rückscheinwerfer, beleuchtete Spiegel an den Sonnenblenden, beleuchtetes Handschuhfach.
- F8 20 A Autoradio, Multifunktionsdisplay, vorinstalliertes System für den nachträglichen Einbau von Sicherheitsalarmanlagen.
- F9 30 A 12V-Steckdose vorne, vorinstalliertes System für den Aftermarket-Autoradio-Einbau.
- F10 15 A Automatikgetriebe, STOP-Schutz.
- F11 15 A Zündschalter-Niedrigstromkreis.
- F13 5 A Elektronisches Motorsteuergerät.
- F14 15 A Instrumententafel, Airbags, Klimatisierung, Multifunktionsdisplay.
- F15 30 A Verriegelungs-/Entriegelungssystem.

- F17 40 A Beheizbare Heckscheibe und Außenspiegel.

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 9 mit 30A zuständig.

Wenn nach dem Ersetzen der durchgebrannten Sicherung der Zigarettenanzünder immer noch nicht funktioniert.
Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Kabel vor.

Gibt es noch etwas hinzuzufügen? Wir freuen uns über Ihre Kommentare.