Audi A6 C5 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: https://sicherungsbelegung.de/audi/a6-c5

Unser Artikel informiert über Relaisblöcke und Sicherungen für **den Audi A6 C5**. Der Audi A6 der zweiten Generation wurde 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 als Limousine und Kombi (Avant) produziert und erhielt die Baureihenbezeichnung C5.



© 2026 Sicherungsbelegung.de

Audi A6 C5 Sicherungskasten im Innenraum

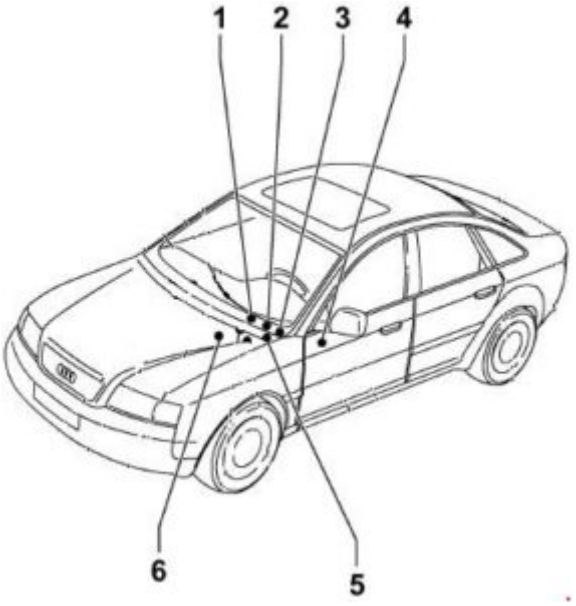

1. 3-Slot-Montageblock
2. Montageblock mit 8 Steckplätzen
3. Zentrale Schaltanlage mit Relaiskasten
4. Hauptsicherungskasten
5. Montageblock mit 13 Steckplätzen
6. Montageblock im Entwässerungskasten

Trennen Sie vor dem Austausch einer Sicherung die entsprechende Last und schalten Sie die Zündung aus.

3-Slot-Montageblock

Planen

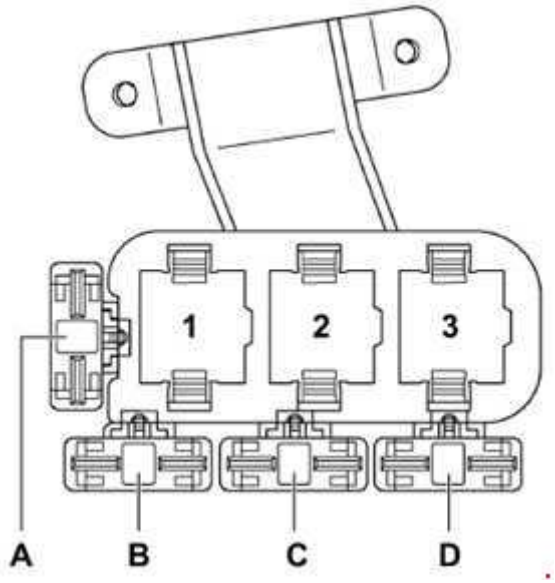

Beschreibung

1	Heizrelais für geringe Leistung – J359 Bremskraftverstärkerrelais – J569
2	Zusatzheizungsrelais – J8 Solar-Trennrelais – J354
3	Hochleistungs-Heizungsrelais -J360
A	Wird nicht benutzt
B	Wird nicht benutzt
C	Sicherung Zusatzheizung 2 – S143 Sicherung Hydraulikpumpe (Bremskraftverstärker) – S279 Sicherung Kraftstoffpumpe – S81 (RS6 LHD)
D	Sicherung der Zusatzheizung – S109 Sicherung der Kraftstoffpumpe – S81 (RS6 RHD)

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Montageblock mit 8 Steckplätzen

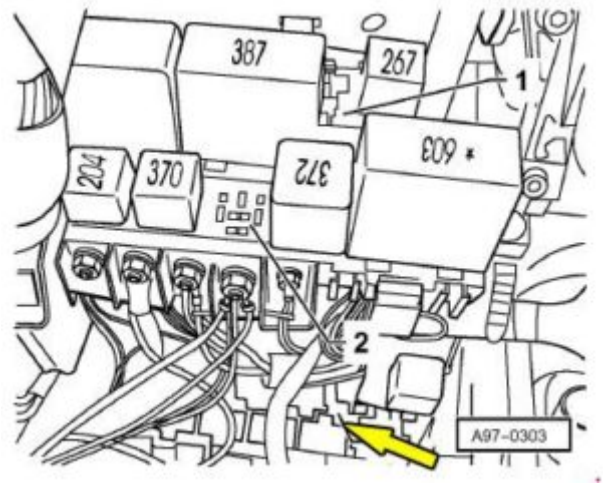

Dieser Relaiskasten befindet sich hinter der zentralen Schaltanlage. Hier ist sein Diagramm.

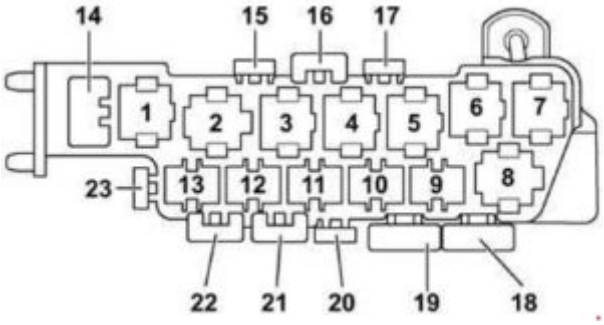

Beschreibung des Schemas

1	Magnetventilrelais – ABS mit ESP – J106
2	Kühlerlüfterrelais (2. Gang) – J101
3	Kühlerlüfterrelais – J26 Kühlmittelentlüftungsrelais nach Motorabstellung -J151
4	Kühlerlüfterrelais – J138
5	Wird nicht benutzt
6	Luftfederkompressorrelais – J403 (Allroad)
7	Hydraulikpumpenrelais – ABS mit ESP – J105
8	Relais für Kühlmittelabsperrventil – J541
14	Thermosicherung für Fahrersitzverstellung – S44 (Allroad)
15	12-V-Steckersicherung – S184

16	Thermosicherung für elektrische Fensterheber vorn – S37
17	Thermosicherung für elektrische Fensterheber hinten – S43
18	Sicherung der ABS-Einheit – S123
19	Sicherung des Kühlerlüfters – S42
20	Sicherung des Kühlerlüfter-Steuergeräts – S142
21	Thermosicherung für Fahrersitzverstellung – S44 Sicherung für Kühlerlüfter – S42 (Allroad)
22	Sicherung der Luftfederung – S110 (Allroad)
24	Thermosicherung für Beifahrersitzverstellung – S80

Zentrale Schaltanlage

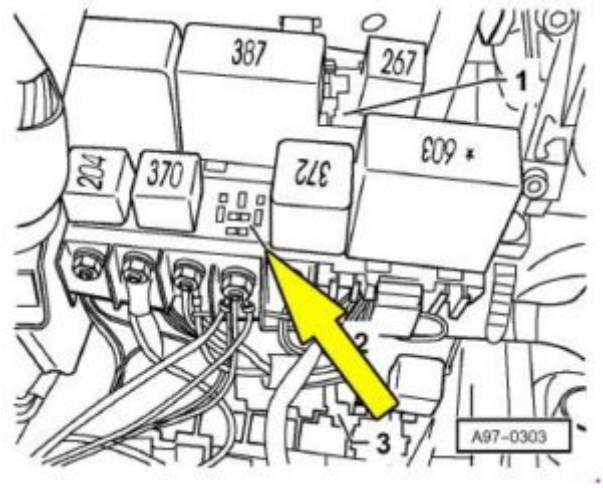

planen

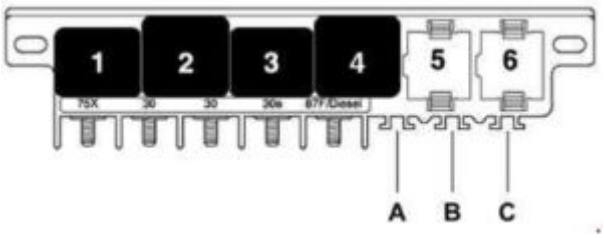

Dekodierung

1	Hupenrelais – J4
2	X-Kontakt Entladerelais – J59
3	Relais für Hydraulikpumpe im unteren Bereich – J555 (Allroad)

4	Kraftstoffpumpenrelais – J17 (Benzinmotoren) Glühkerzenrelais – J52 (Dieselmotoren)
5	Wischer- und Waschanlage-Relais – J31
6	Wischer- und Waschanlage-Relais – J31
A	Sicherung für Lenksäulenverstellung – S275
B	Sicherung des hinteren Vorhangs – S100
C	Sicherung des Alarmsteuergeräts II – S181 (Taxi) Sicherung C – S204 (Polizeifahrzeuge) Sicherung der hinteren Notausgangsabdeckung – S195 (Sonderfahrzeuge) Sicherung des Multifunktionslenkrad-Steuergeräts – S326

Hauptsicherungskasten

Es befindet sich auf der linken Seite des Armaturenbretts unter der Schutzabdeckung.



Überprüfen Sie die Beschreibung der Schaltung anhand der Tabelle auf der Rückseite der Abdeckung.

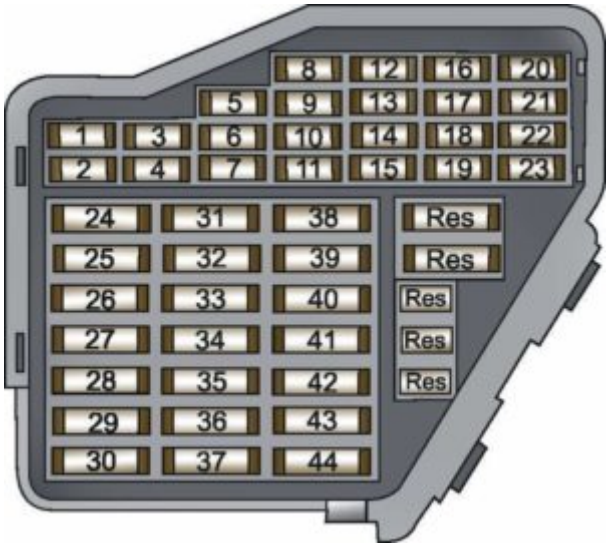

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Beschreibung des Schemas

NEIN.	Aktueller Verbraucher
1	5A Beheizte Scheibenwaschdüsen, beheizbare Außenspiegel
2	10A Fahrtrichtungsanzeiger
3	5A Scheinwerferreiniger, Beleuchtung
4	5A Kennzeichenbeleuchtung
5	10A Sitzheizung, Lampensteuerung, Katalysator, Schalterbeleuchtung, Außenspiegelschalter und -motoren, Airbag-Warnleuchte, Außentemperaturanzeige, Klimaanlage, Konstantheizung, Heckvorhang, Schiebedach, Navigationssystem
6	5A Zentralverriegelung
7	10A ABS-Steuergerät, Bremslicht- und Kupplungspedalschalter
8	5A Telefon, Telematik
9	10A Beheizte Spiegel
10	5A Automatische Leuchtweitenregulierung
11	10A Tempomat mit Multitronic-Automatikgetriebe
12	10A Stromversorgung für Selbstdiagnosesystem
13	10A Bremslichter
14	10A Innenbeleuchtung, Leselampen, Warnalarm, Sonnenblendenspiegel, Sitzspeicher
15	10A Kombiinstrument, Klimaanlage, Sitz- und Spiegelspeicher, Vorheizsystemuhr, Navigationssystem
16	5A Elektronische Stabilitätskontrolle
17	10A Navigationssystem
18	10A Fernlicht rechts
19	10A Fernlicht links
20	10/15A Abblendlicht rechts, Neigungskorrektur des rechten Scheinwerfers
21	10/15A Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung links
22	5A Seiten- und Standlicht rechts
23	5A Seiten- und Standlicht links
24	25A Scheibenwischer, Waschpumpe, Zeitintervallrelais
25	30A Lüfter der Lüftungsanlage, Klimaanlage, konstante Heizung, Schiebedach
26	30A Beheizbare Heckscheibe
27	15A Lenkradheizung

© 2026 Sicherungsbelegung.de

28	20A Kraftstoffpumpe
29	20/30A Motorelektroniksysteme
30	20A Hebe-Schiebedach
31	15A Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, Automatikgetriebe, automatisch abblendender Innenrückspiegel
32	20A Elektronische Motorsteuerungssysteme
33	15A **Zigarettenanzünder** -Sicherung Audi A6 C5
34	15A Elektronische Motorsteuerungssysteme
35	30A „Plus“ Dauerstromversorgung für Anhänger
36	15A Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchten
37	20A Telefon, Radio
38	20A Kofferraumbeleuchtung, Zentralverriegelung
39	15A Gefahrenalarm
40	25A Hupe
41	25A Antiblockiersystem/elektronisches Stabilitätssystem
42	25A Elektronisches Stabilisierungssystem
43	5A Kontakte S (Funk)
44	30A Sitzheizung

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 33 mit 15A zuständig.

Montageblock mit 13 Steckplätzen

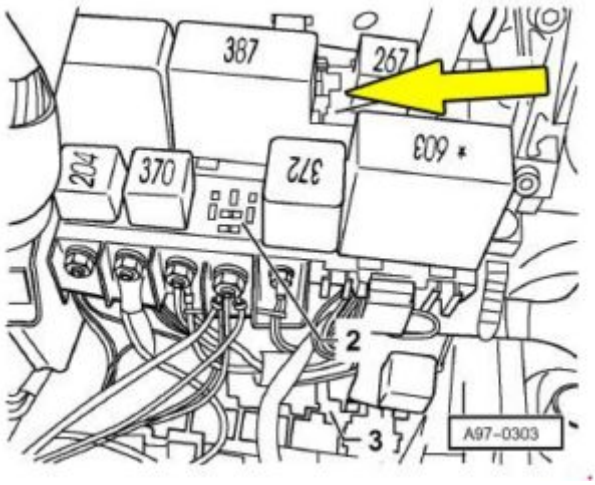

Planen

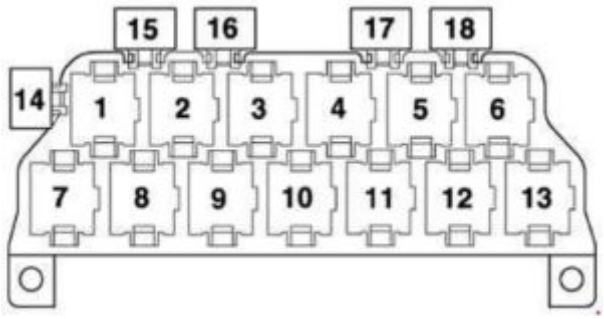

Dekodierung

1	Hupenrelais – J4 (Telematik – USA)
2	Lichtmaschinenanschlussrelais – J442 Alarmsteuergerät – J85 (Taxi) Sirenenrelais – J408 (Polizeifahrzeuge) Alarmrelais Lichtschaltung – J549 (Sonderfahrzeuge)
3	Solar-Trennrelais -J309 Steuergerät für Alarmanlage – J85 (Taxi) Relais für Sirene – J408 (Polizeifahrzeuge) Relais für Alarmanlage, Fernlichtalarm – J461 (Sonderfahrzeuge)
4	Starter-Sperrrelais -J207 Starter-Sperrrelais und Rückfahrlicht – J226
5	Magnetkupplungsrelais – J44 Zusatzheizungsrelais – J8
6	Nebelscheinwerferrelais – J5 Kraftstoffpumpenrelais – J17 (TDI-Motoren)
7	Multifunktionslenkradsteuergerät – J453
8	Multifunktionslenkradsteuergerät – J453
9	Lampenüberwachungsgerät – J123
10	Lampenüberwachungsgerät – J123
elf	Steuergerät für Klappspiegelfunktion – J351
12	Steuergerät für Klappspiegelfunktion – J351
13	Servotronic-Steuergerät – J236
14	Taxameter-Sicherung – S182 E-Sicherung – S201 (Polizeifahrzeuge) Hydraulikpumpenrelais-Sicherung – S279 (Allroad)
15	Wird nicht benutzt

© 2026 Sicherungsbelegung.de

16	Sicherung für Sicherheitsalarm – S57 (Taxi) Sicherung B – S202 (Polizeiautos)
17	Sicherung für Taxameter und Sicherheitsalarm – S183 (Taxi) Sicherung C – S203 (Polizeifahrzeuge) Radiosicherung – S253 (Sonderfahrzeuge) Sicherung für Nebelscheinwerfer – S28 (Tagfahrlicht – Kanada)
18	Einbau in einem beliebigen freien Raum. Lichtmaschinenanschlussrelais – J442 (Sonderfahrzeuge) Alarmzentrale II – J430 (Taxi) Lichtsignalrelais – J182 (Polizeifahrzeuge) Solarbatterie-Trennrelais -J309 (Taxi)

Montageblock im Entwässerungskasten

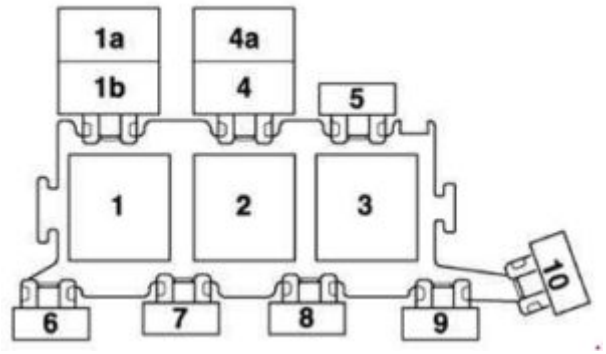

Beschreibungstabelle

1	Sekundärluftpumpenrelais – J299 (RS6)
1a	Kühlerlüfterrelais (Allroad) – J26
1b	Kühlmittelpumpenrelais nach dem Abschalten. Motor (Allroad) – J151 Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe – J496
2	Sekundärluftpumpenrelais – J299
3	Motronic-Stromversorgungsrelais – J271 (Benzinmotoren) Diesel-Direkteinspritzrelais – J322 (Dieselmotoren) ABS-Relais – J64 (Automatikgetriebe – 01J)
4	Relais für Kraftstoffkühlungspumpe – J445 Kühlmittelpumpenrelais nach dem Abschalten. Motor – J151 (RS6)
4a	Wird nicht benutzt
5	Sicherung Motorsteuergerät – S102 Sicherung Motorelektronik (Allroad) – S282

© 2026 Sicherungsbelegung.de

6	Nicht verwendet (Linkslenker-Fahrzeuge) Glühkerzensicherung – S125 (Motoren: V6 TDI, V8 TDI) Glühkerzensicherung – S39 (Vierzylinder-Motoren) Kühlerlüftersicherung – S94 (Allroad)
7	Sicherung der Glühkerze – S39 (Motoren: V6 TDI, V8 TDI) Sicherung der Sekundärluftpumpe – S130 (Benzinmotoren) Sicherung der Standheizung – S62 (Fahrzeuge mit Rechtslenkung) Nicht verwendet (Fahrzeuge mit Rechtslenkung)
8	Sicherung der Zusatzheizung – S62 (Fahrzeuge mit Linkslenkung) Nicht verwendet (Fahrzeuge mit Linkslenkung)
9	Glühkerzensicherung – S125 (Motoren: V6 TDI, V8 TDI) Glühkerzensicherung – S39 (Vierzylindermotoren) Kühlerlüftersicherung – S94 (Allroad) Kühlmittelpumpensicherung – S78 (RS6) Nicht verwendet (RHD-Fahrzeuge)
10	Sicherung Kraftstoffkühlpumpe – S262 Sicherung -1- (15) – S199 (01J Automatikgetriebe) Sicherung Kühlerlüftersteuergerät – S142 (Allroad) Nicht verwendet (Rechtslenker)

Einzelsicherungen:

Linkslenker:

– Standheizung – S62 (seit 2001)

Rechtslenker:

– Standheizung – S62 (seit 2001)

– Sicherung Kraftstoffkühlpumpe – S262

– Sicherung -1- (15) – S199 (Automatikgetriebe 01J)

– Sicherung Kühlerlüftersteuergerät – S142 (Allroad)

© 2026 Sicherungsbelegung.de