

Ford Sierra Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/ford/sierra>

Der Ford Sierra wurde in den Jahren 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 und 1994 hergestellt. In dieser Zeit wurde die Ford Sierra-Modellreihe zweimal modernisiert, und dementsprechend kann es mehrere Blockdiagramme geben. In unserem Material zeigen wir eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke des Ford Sierra mit Blockdiagrammen und Fotos. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.




Das Design der Blöcke kann von der Abbildung abweichen und hängt vom Produktionsjahr des Ford Sierra und dem Lieferland ab. Die aktuelle Belegung der Sicherungs- und Relaisblöcke ist auf der Rückseite der Schutzabdeckung vermerkt.

Ford Sierra Sicherungskasten im Motorraum Belegung


Der Hauptblock mit Sicherungen und Relais befindet sich im hinteren Teil des Motorraums in der Nähe der Seitensäule und ist mit einer Schutzabdeckung abgedeckt.

Option 1

Foto – Beispiel

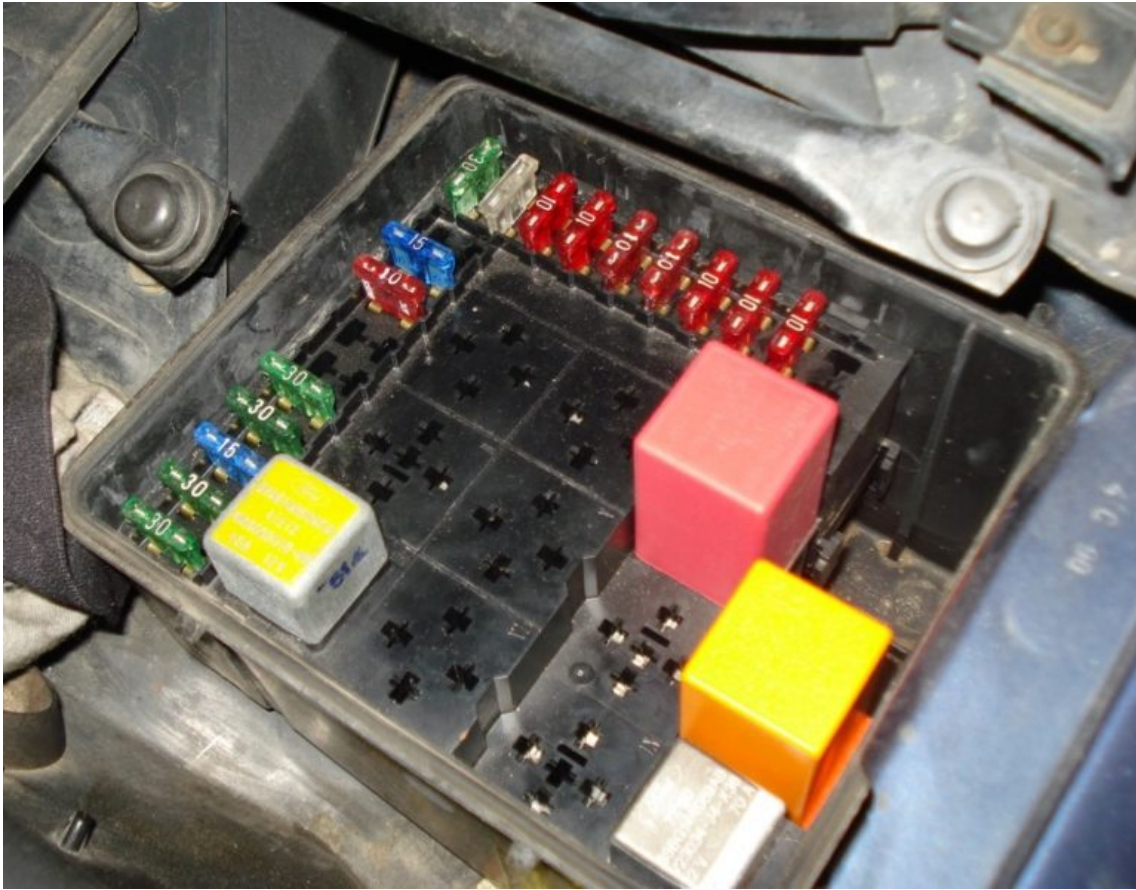

Planen

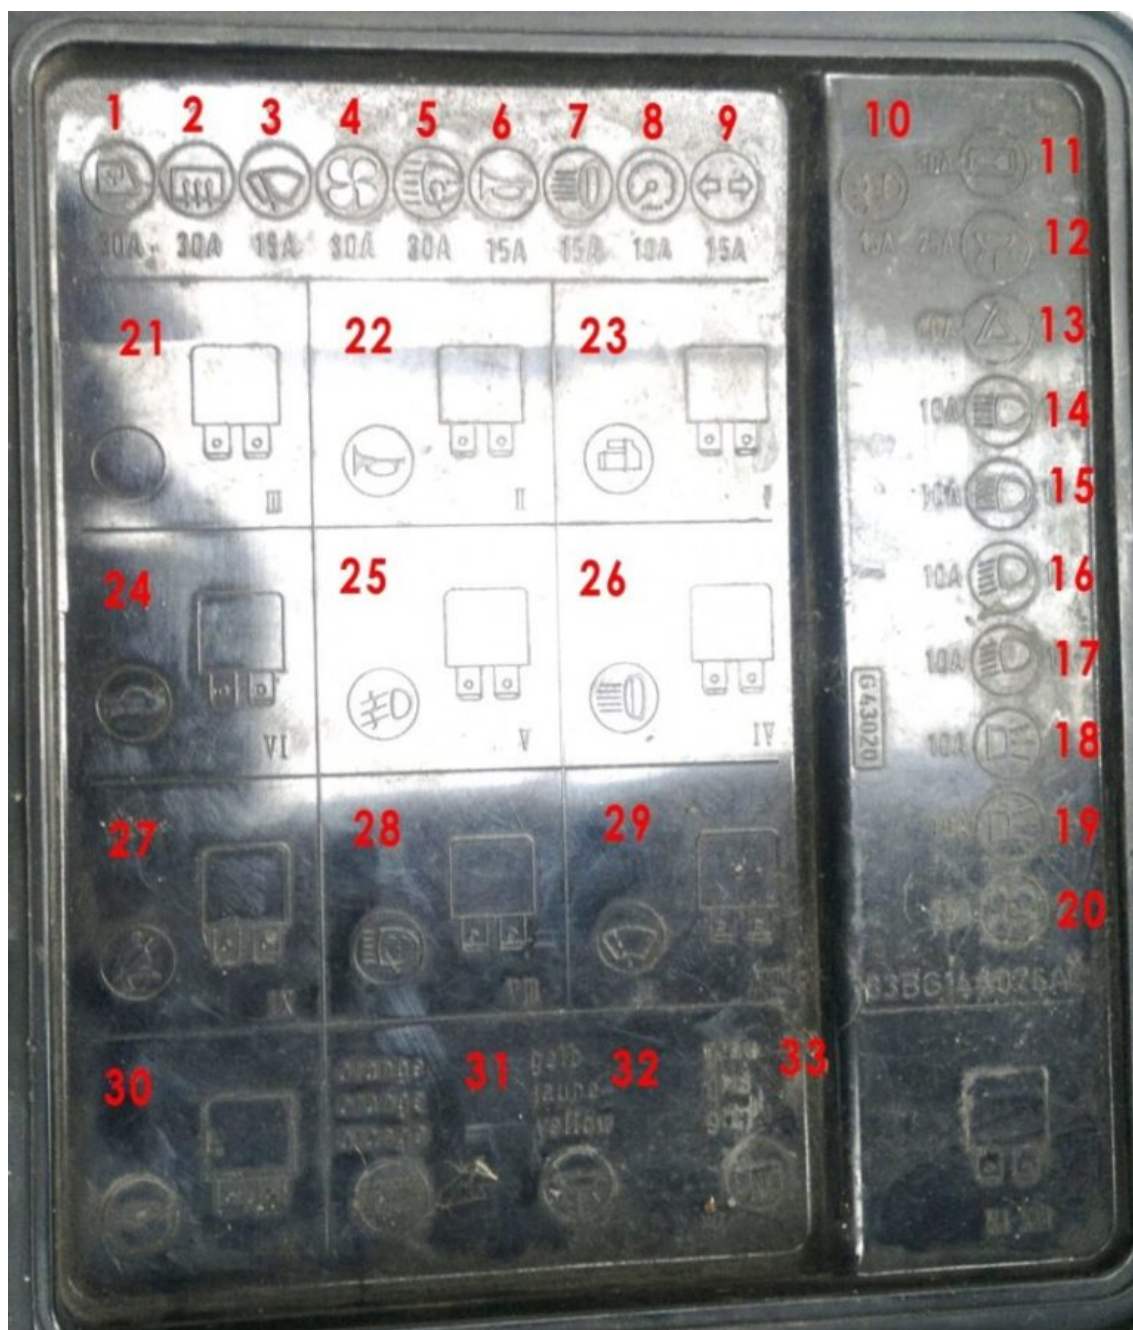

Beschreibung


1	30A Fensterheber
2	30A Beheizbarer Heckwischer und Außenspiegel
3	10A Scheibenwischermotor
4	30A Heizung, Heckscheibenwischer, Glaswaschanlage
5	30A Scheinwerferwaschanlage
6	15A Hupe (am Lenkrad)

7	15A Zusatzscheinwerfer
8	10A-Uhrwischer-„Pause“-Schalter, Warnleuchten für den Sparmodus, Türschließ- und Lampenausfallanzeigen
9	15A Blinker, Bremslichter und Rückwärtsgang
10	15A Nebelscheinwerfer
11	30A Elektrisch gesteuerte Deckelverriegelung, Kofferraumverriegelung, Zentralverriegelung der Türen
12	25A Schwellenbeleuchtung, Sitzheizung, Innenbeleuchtung mit verzögerter Kofferraumbeleuchtung. Digitaluhr, Zigarettenzünder, Bordcomputerbeleuchtung, Schminkspiegel
13	10A Gefahrenalarm, Hupe
14	10A Linker Scheinwerfer
15	10A rechter Scheinwerfer
16	10A Linker Blinker
17	10A Blinker rechts
18	10A Standlicht links, Instrumententafelbeleuchtung, Schalterbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung
19	10A Beleuchtung der Schalter (Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer), rechtes Standlicht, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung
20	25A Zusatzkühlgebläse – Motorraum
21	Blinkerrelais
22	Hupenrelais
23	Relais für die Startsperrung des Automatikgetriebes
24	Kofferraumfreigaberelais
25	Nebelscheinwerferrelais
26	Abmessungen Relais
27	Relais der Sicherheitsgurt-Warnleuchte
28	Relais für Scheinwerferwaschanlage
29	Wischerrelais
30	Relais für beheizbare Heckscheibe und Außenspiegel mit automatischer Abschaltung
31	Relais für Innenbeleuchtung
32	Relais zur Steuerung der Heckscheibenwischergeschwindigkeit
33	Zündschalterrelais

Option 2



Planen

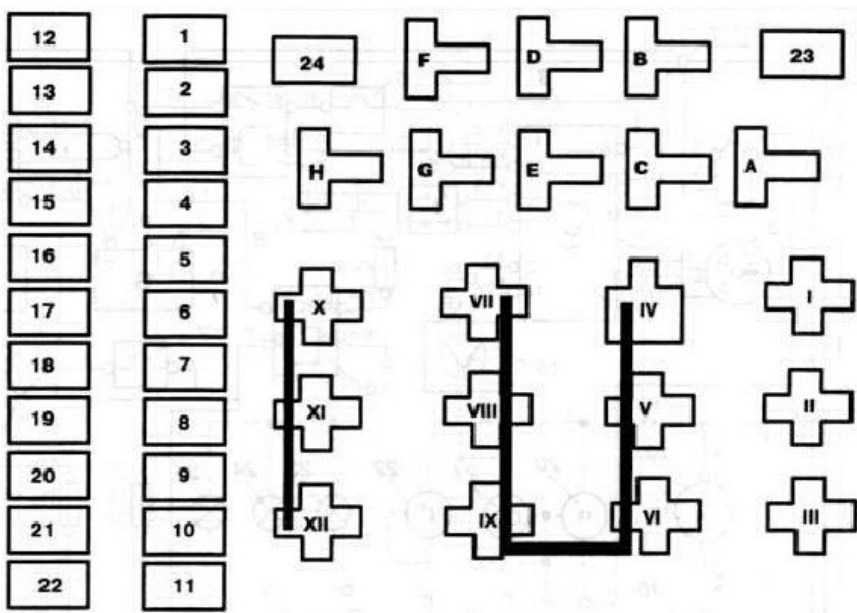

Zweck 1

1	15A Linker Hauptscheinwerfer, linker Zusatzscheinwerfer
2	15A Rechter Hauptscheinwerfer, rechter Zusatzscheinwerfer

3	7,5A Linker Blinker
4	7,5A Blinker rechts, Leuchtweitenregulierung
5	5A Linkes Seitenlicht
6	5A Rechtes Seitenlicht
7	15A Instrumententafelbeleuchtung
8	15A Kraftstoffpumpe
9	15A Scheinwerferwaschanlage
10	7,5A Innenbeleuchtung, Uhr, Zentralverriegelung, elektrisch verstellbarer Außenspiegel
11	15A Kraftstoffpumpe
12	10A Warnblinkanlage, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung
13	20A Vordersitzheizung, Zigarettanzünder
14	10A Hupe
15	15A Wischermotor, Scheibenwaschpumpe
16	20A Heckscheiben- und Außenspiegelheizung
17	15A Nebelscheinwerfer
18	25A Glühkerzenrelais (Diesel)
19	10A Nebelschlussleuchte
20	10A Blinker, Rückfahrscheinwerfer
21	7,5A Bremslichter
22	4A Steuerstromkreise, Überwachungsgerät (mit Einspritzsystem)
23	20A Kraftstoffpumpe
24	30A Elektrischer Fensterheber
A	Zündschalter-Entladerelais
B	Zusätzliches Tagfahrlicht oder Nebelschlusslicht
C	Tonsignal
D	Motorsteuerung
E	Nebelschlussleuchten
F	Fahrtrichtungsanzeiger
G	Sitzheizung
H	Nebelscheinwerfer

I	Lenk- und Zündschloss
II	Tageslicht
III	Scheinwerferreiniger
IV	Heckscheibenheizung
V	Scheibenwischergeschwindigkeit ändern
VI	Verzögerte Innenbeleuchtung
VII	ABS-System
VIII	Kick-Down-Zeitrelais (Automatikgetriebe)
IX	Geschwindigkeit des Heckscheibenwischers ändern
X	Hauptlichter
XI	Motormanagement (mit Einspritzsystem)
XII	Anfahrsperr (bei Automatikgetriebe)

Der Zigarettenanzünder wird mit einer 13 bis 20A-Sicherung geliefert.

Zweck 2

1	20A Linker Hauptscheinwerfer, linker Zusatzscheinwerfer
2	20A Rechter Hauptscheinwerfer, rechter Zusatzscheinwerfer
3	10A Linker Blinker
4	10A Blinker rechts, Leuchtweitenregulierung
5	10A Linkes Seitenlicht
6	10A Rechtes Seitenlicht
7	15A Instrumententafelbeleuchtung
8	Reservieren
9	30A Scheinwerferreiniger
10	20A Innenbeleuchtungsuhr, Zentralverriegelung, elektrisch verstellbarer Außenspiegel
11	20A Pumpe (Klimaanlage)
12	10A Notbeleuchtung
13	30A Vordersitzheizung, Zigarettenanzünder
14	30A Hupe
15	30A Elektromotoren für Scheibenwischer, Glaswaschpumpe

16	30A Heckscheiben- und Außenspiegelheizung
17	20A Nebelscheinwerfer
18	30A-Heizung
20	15A Blinker, Rückfahrscheinwerfer
21	15A Tischsignale
22	10A Steuerstromkreise, Überwachungsgerät
23	20A Elektrischer Fensterheber vorne
24	30A Kraftstoffpumpe
A	Frei
B	Zusätzliches Tagfahrlichtrelais oder Nebelschlussleuchten
C	Tonsignal
D	Motormanagement (mit Einspritzsystem)
E	Elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel
F	Fahrtrichtungsanzeiger
G	Sitzheizung
H	Nebelscheinwerfer
I	Lenk- und Zündschloss
II	Tageslicht
III	Scheinwerferreiniger
IV	Frei
V	Scheibenwischergeschwindigkeit ändern
VI	Verzögerte Innenbeleuchtung
VII	ABS-System
VIII	Kickdown-Zeitrelais (Automatikgetriebe)
IX	Klimapumpe
X	Hauptlichter
XI	Motormanagement (mit Einspritzsystem)
XII	Anfahrsperr (bei Automatikgetriebe)

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 13 mit 30A zuständig.

Zusätzliche Artikel

Im Motorraum können sich im Zusatzrelaisblock (zwischen der oberen Aufnahme des rechten Federbeins und der Batterie) folgende Relais befinden:

- Erhitzen des Ansaugkrümmers;
- Ausschalten des ESC II-Zündsteuermoduls und des Schrittmotors zur Leerlaufdrehzahlregelung;
- Klimaanlage mit 15 A Sicherung;
- Relais des Motordrehzahlsensors.

Ford Sierra Sicherungskasten im Fahrgastraum

Der Block unter der Frontplatte auf der rechten Seite (zwischen dem mittleren Teil der Frontplatte und dem Handschuhfach) kann die folgenden Relais enthalten:

- Starten eines warmen Motors (Motoren mit Einspritzung);
- Steuerung von Glühbirnen;
- Zentralverriegelung;
- Zeigerwarnanzeige.

Die folgenden Sicherungen können sich in der Nähe der Lenksäulenhalterung befinden:

- Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkanlage;
- beheizte Vordersitze;
- zusätzlicher Kühlerlüfter;
- elektrisch betriebene Antennen;
- elektrische Fensterheber.